

## Négyélű tolószán

tűzihorganyzott

### Alkalmazás

- Fali szerelésekhez, vízszintes vagy függőleges csővezetékekhez
- Ideális nagy hosszirányú nyúlással rendelkező műanyag csövekhez
- Ideálisan használható csővezetékek falra, mennyezetre és padlóra szereléséhez
- Mozgópont-rögzítés függő és álló csővezetékekhez

### Előnyök

- Könnyű mozgású tolószán nagy terhelésekhez

- A 125 mm-t elérő elmozdulással nagy hosszváltozású csővezetékekhez is alkalmas
- Álló és függő szerelésnél is elbillenés ellen biztosított tehereloszlás
- A menetes stíftekkel változtatható, magasságban állítható csőbilincsszerelés
- A két bilincs megszorulás ellen biztosítja a csövek megvezetését
- M12 és M16 csatlakozási lehetőségek




### Termékjellemzők



Max. terhelhetőség [N]

7.800

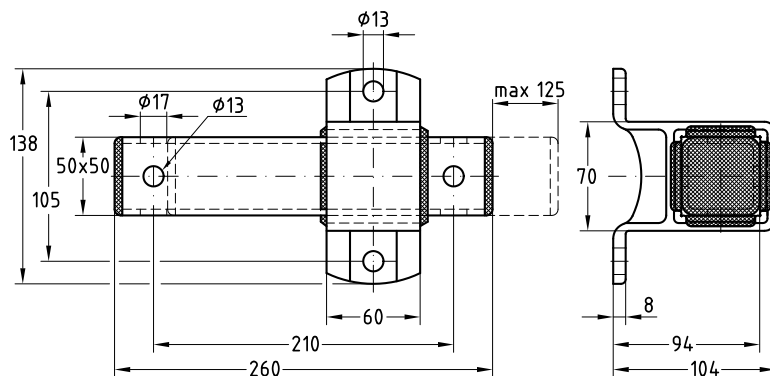

| Max. elmozdulás [mm] | Cikkszám | Csomagolási egység | Mennyiség mértékegység |
|----------------------|----------|--------------------|------------------------|
| 125                  | 133184   | 1                  | darab                  |



Igény esetén rozsdamentes acél kivitelben is szállítható.

