

MPC-konzolszett hangszigeteléssel, tűzihorganyzott

Alkalmazás

- Szellőző- és klímakészülékek, szivattyúk, házi vízellátó berendezések **zajcsillapított fali rögzítéséhez**

Előnyök

- Ésszerűen előszerelt elemek
- Méretre vágott MPC-szerelősínek végzáró dugóval

- Különbéle hosszúságú konzolokkal szállítható (a készülék méreteinek megfelelően)
- A konzol magassága egyszerűen beállítható az elcsúsztatható kalapácsfejű csavarok segítségével
- A konzolra szerelt eltolható anyákkal a készülék rögzítési távolsága beállítható
- A DÄMMGULAST® puffer zajcsillapítása átlag 17 dB(A)**



Termékjellemzők#




Max. ajánlott terhelés (készlet)
[N]

1500

Teljes készlet tartalma:

- 2 MPC-rendszer sín 38/40 520 mm hosszú
- 2 MPC-sínkonzol 38/40
- 4 DÄMMGULAST® puffer 43 x 11 mm
- 6 MPC-zárókupakok 38/40 profilhoz
- 4 MPC-kalapácsfejű csavarok M10/30
- 4 DÄMMGULAST® alátét 8,5 x 28 mm
- 4 alátét 8,5 x 28 x 1 mm
- 4 MPC-sínanya M8 38/40 profilhoz
- 4 hatlapfejű csavarok M8/55
- 4 MPC-tartókapcsok M10 38/40 profilhoz

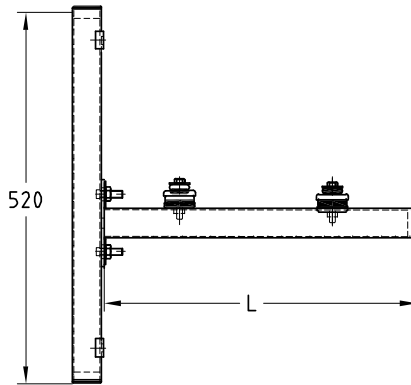

Hossz L [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
480	113526	1	darab
560	113529		
640	113532		

