

Szerelőszeglet

MPC- és MPR rendszerhez, tűzhorganyzott

Alkalmazás

- Kötőelem válaszfal szerelvények, polcok illetve biztonsági szerkezetek kivitelezéséhez, csövek és szellőző vezetékek hegesztésmentes rögzítéséhez
- Közvetlenül felhasználható fal, mennyezeti vagy padlón álló szerelésekhez
- Alkalmas kültéri használatra

Előnyök



- Sokféle szerelési lehetőség hosszlyukakkal
- Sokoldalúan használható pl.
 - Támasztás
 - Tartóidom
 - Kötőelem
 - Sarokkonzol
- A gyakorlati igényeknek megfelelő rendszerelem



Szerelőszeglet 90°



MPC-Szerelőkeret 45°

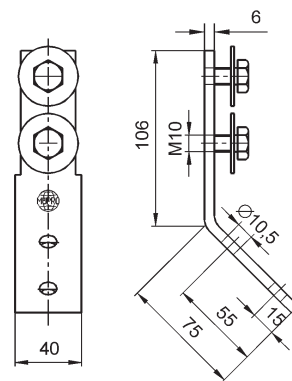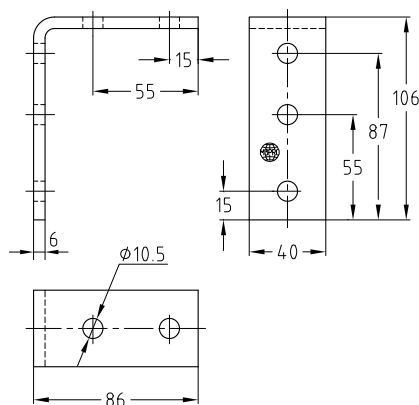

Szög [°]	Tartozék	Az alábbi sínprofilokhoz	Alkalmasság	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
45	2 alátétgyűrű, 2 hatlapfejű csavar M10	38/40–40/120	MPC	118777	25	darab
90	–	38/40–40/120, 41/21–41/124	MPC/MPR	118846		

