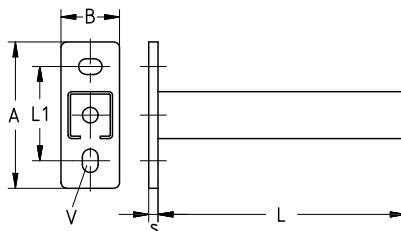


MPC-sínkonzolok

tűzihorganyzott

Alkalmazás

- Ideális megoldás csőutak előreugró hordszerkezeteihez
- Alkalmazható konzoltartóként, szellőző csatornák és kábelkorbácsok rögzítésére
- MPC nyerges és MPC homlokos alátéttel kombinálva aknában és csatornában csőörgzítő tartószerkezetként is használható
- Stabil fali konzol szerelvények és készülékek számára
- A 38/80 profil ideálisan használható csőstrangok kétoldalas szereléséhez a dupla sínhorony következtében
- Alkalmas kültéri használatra



Előnyök

- Terhelhető szerkezet stabil alaplemezzel
- Az alaplapon a kereszt-és hosszanti furatok elhelyezkedése lehetővé teszi a konzolok megfelelő magasságú rögzítését
- Jól igazítható az építési követelményekhez a hosszúság-fokozatokkal
- Tiszta optikai kép zárósapkák használatával

Profil	Hossz L [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]				
					A	B	L1	s	V
27/18	300	156731	1	darab	120	40	80	4	11 x 19
38/40	240	156732			125	50		8	13,5 x 20
	320	156733							
	400	156734							
	480	156735							
	560	156736							
	640	156737							
	800	156738							
	1.040	156739							
40/60	560	156740			165	60	120		
	800	156741							
	1.040	156742							

 További műszaki adatok a „Műszaki adatok” fejezetben találhatók.







MPC-sínkonzolok

tűzhorganyzott

Konzol műszaki adatai:

Profil	Méret Mag x Szél x Mély [mm]	Alaplapok Anyag	Megeng. acélfeszültség $\sigma_{\text{megl.}}$ [N/mm ²]	Rendszersínek Anyag	Megeng. acélfeszültség $\sigma_{\text{megl.}}$ [N/mm ²]
					
27/18	120 x 40 x 4	S355MC	231	DC01	153
38/40	125 x 50 x 8	S235	162	DD11	
40/60	165 x 60 x 8	S355MC	231		

Konzolok teherhordó képességének értékei az Y-tengely körüli hajlítás igénybevételre:

Profil	Alaplapok $M_{\text{max.}}$ [Nmm]	Hossz L [mm]				
			Megengedett terhelés [N]			
27/18	52.255	300	311	156	156	104
38/40	260.845	240	2.173	1.086	1.086	724
		320	1.630	815	815	543
		400	1.304	652	652	434
		480	1.086	543	543	362
		560	931	465	465	310
		640	815	407	407	271
		800	652	279	326	217
		1.040	501	161	242	156
40/60	514.741	560	1.838	919	919	612
		800	1.286	643	643	428
		1.040	989	494	494	329

-  A megadott műszaki adatok statikusan nyugvó terhelésekre vonatkoznak. Számítás az Eurocode alapján (EC3).
A $\gamma = 1,54$ biztonsági tényező figyelembe veszi a biztonsági- és kombinációs tényezőket valamint az anyag biztonsági tényezőjét.
A megadott értékeknél a táblázat szerinti megengedett acélfeszültség, valamint a maximális megengedett lehajlás L_{150} a saját súly figyelembe vételével nincs túllépve.
A teherbíró képességi értékek konzolokra vonatkoznak. A rögzítőelemeket – például dübeleket és csavarokat – a terheléseknek megfelelően kell méretezni.

