

MPR-kalapácsfejű rögzítő


cinklamellás bevonattal

Alkalmazás

- Csőbilincsek gyors és praktikus rögzítése MPR-rendszersínekhez
- Kültéri- és beltéri használatra egyaránt ajánlott

Előnyök

- Egyszerű és gyors szerelés a sínhoronyban
- A csővezeték szakasz szerelés után is ideálisan beállítható, bármikor oldalra tolható
- Egy sínen belül különféle hosszúságok és menetátmérek is kombinálhatók
- Fogazott menetes lemez az MPR-rendszersínek hornyaiba való biztonságos, alakzáró rögzítéshez




Az alábbi sínprofilokhoz	Csatlakozó menet	Hossz [mm]	Hasznos menethossz L [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	35	10	154193	25	darab
		40	15	154194		
		50	25	154195		
		80	55	154196		
		100	75	154197		
	M10	35	8	154198		
		40	13	154199		
		55	28	154200		
		60	33	154201		
		80	53	154202		
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M12	100	73	154203	10	
		40	9	154204		
		55	24	154205		
		60	29	154206		
		80	49	154207		
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	100	69	154208		
		65	30	154209		
		100	65	154210		



MPR-kalapácsfejű rögzítő

cinklamellás bevonattal

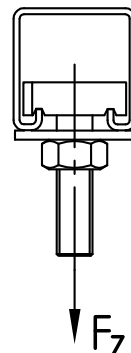

Az alábbi sínprofilokhoz Anyagvastagság [mm]	MPR-kalapácsfejű rögzítő		
	Csatlakozó menet	Max. ajánlott húzóterhelés Fz [N]	Húzónyomatéknál [Nm]
2,0	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		
2,5	M8	5.000	9
	M10		17
	M12		29
	M16		

