



MPC-oldalszeglet tűzhorganyzott

Alkalmazás



- Kötőelemek keretek, polcok és előfal szerelvények készítésére MPC rendszersínekből

Előnyök



- Merev szerkezetek hegesztés nélküli előállítás
- Sokféle szerelési lehetőség az MPC sínrendszerek stabil csomóponti és sarokkapcsolataihoz
- A megfelelő kombinációval akár 4 irányú csomópont is kialakítható
- Mindössze néhány elem felhasználásával lehet sokféle kapcsolatot készíteni
- Egyszerű és gyors szerelés MPC-sarokszerelő gyorsrögzítővel együtt

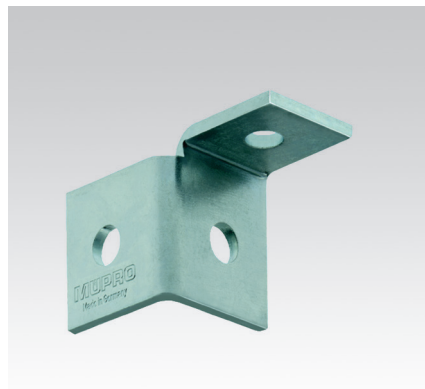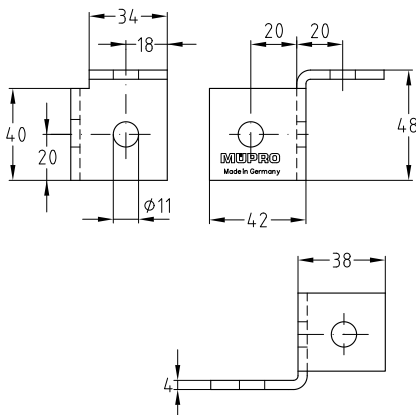

MPC-jobboldali csatlakozó

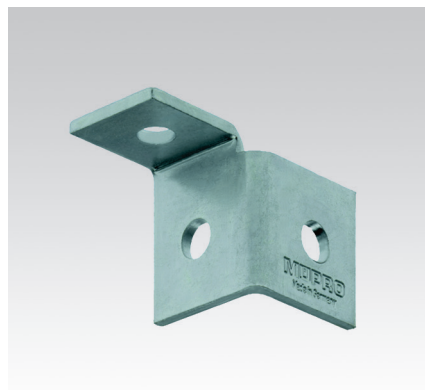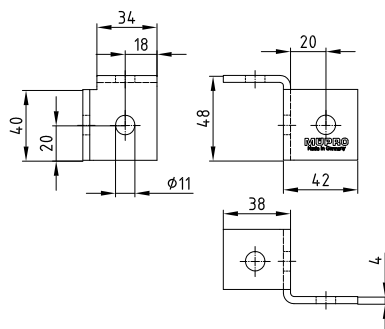

MPC-baloldali csatlakozó

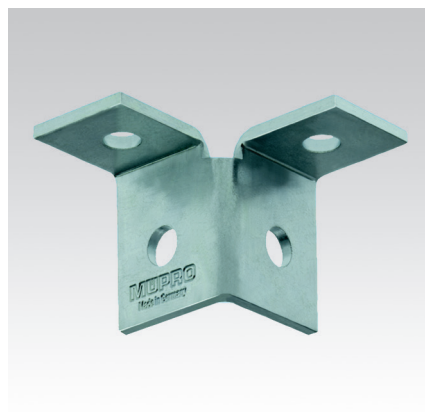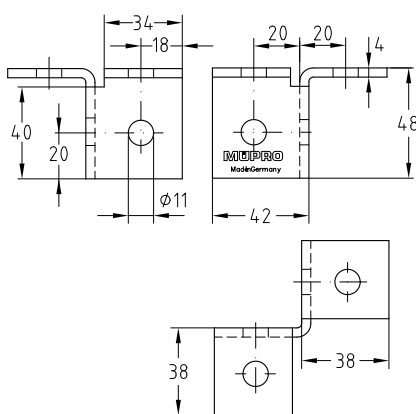

MPC-kétoldali csatlakozó

Tájolás	Szög [°]	Az alábbi sínprofilokhoz	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
kétoldali	90	38/40-40/120	123044	25	darab
baloldali			123056		
jobboldali			123064		



Igény esetén rozsdamentes acél kivitelben is szállítható.