

STATO® konzolkészletek

tűzihorganyzott

Alkalmazás

- Csőszerezések jól terhelhető, stabil hordozószerkezete
- **A betét nélküli STATO® bilincscsel kombinálva ideális csővezetéki fixpont**
- Kiválóan alkalmas fix- és mozgópontok állítható alépítményeként
- Ideális **fixpontként, a STATO® bilincscsel és keményfa betéttel kombinálva, szigetelt hűtővezetékhez**

Előnyök

- Fokozatmentesen állítható a magassága és dőlése
- Lefolyó vezetékek szintbeállításához vagy hullámosság kiegyenlítéséhez
- Nagy terhelésekhez akár 3 STATO® bilincscsel is felszerelhető
- Különösen alkalmas nehéz csövek és nagyobb faltávolságok esetén
- Szögben és magasságban állítható csapágybakként is alkalmazható


Komplett építőkészlet az alábbi elemekből:

- 4 STATO® szögvas
- 6 lakatcsavar M12
- 6 hatlapfejű anya M12
- 6 M12 alátétgyűrű


Minden elem tűzihorganyzott kivitelben.




STATO® bilincsek állítható STATO® konzollal

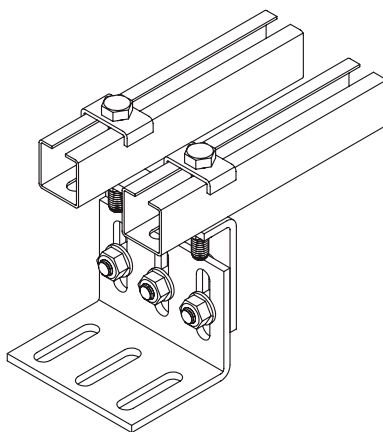


Magasságban állítható alszerkezet fixpontokhoz és elmozduló megfogásokhoz.

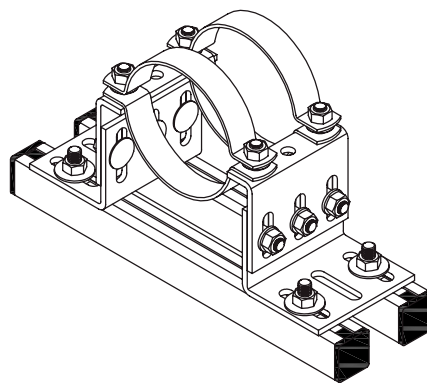

Szabadon állítható tartó

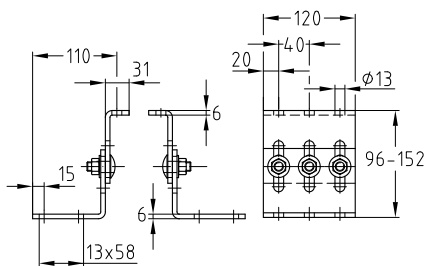

Standard kivitel

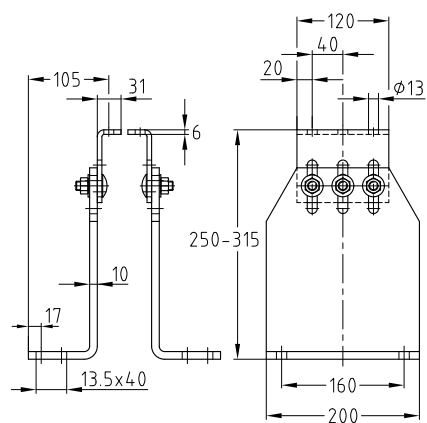

Nehéz kivitel, nagyobb távolságokhoz

Kivitel	min.	max.	Állítási sáv [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Alap kivitel	96	152	56	129168	5	darab
nehéz kivitel	250	315	65	129172	1	




STATO® tűzihorganyzott bilincsek igény esetén.



STATO® konzolkészletek tűzhorganyzott

Termékjellemzők

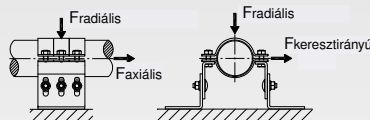Kivitel		alapkivitel	nehéz kivitel	húzónyomaték [Nm] (érvényes M12-re, nem felületkezelte acélcsövekre)
Max. ajánlott terhelés [N] 	axiális	5.500 bilincsenként	5.500 bilincsenként	75
	keresztirányú	min. szerkezeti magasság		
		8.000	7.000	
		max. szerkezeti magasság		
		6.000	7.000	
	radiális	25.000	25.000	

FILM TIPP

„Fixpont szerelése – MÜPRO STATO® konzolkészlettel”: a film bemutatja az ipari- vagy egyéb létesítményeknél a szerelési lehetőségeket, és végig kíséri a szerelés lépéseit.

