

MPC-konzoltámasz

tűzihorganyzott


Alkalmazás


- Támrúd sínkonzolok megtámasztására sínek szereléséhez, valamint alaplemezes sínkonzolokhoz
- Alkalmas kültéri használatra

Előnyök

- Gyors szerelés előre szerelt dupla sínnyákkal
- Körkörös peremmel a sínkonzolhoz
- Az oldalsó hosszlyukak lehetővé teszik a 38/40 MPC-rendszer sínek horonnyal oldalra pozicionálását



	Hossz L [mm]	Konzol és konzoltámasz sínbe való szerelése max. ajánlott terhelés F [N]	Szerelés átcsavarással max. ajánlott terhelés F [N]
	440	2.500	6.000

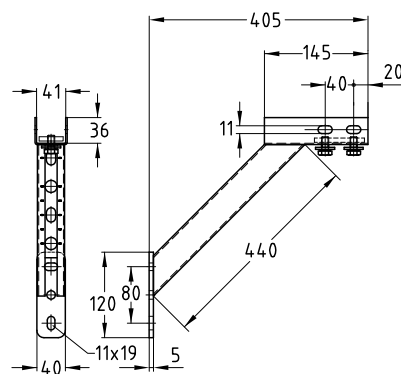

Az alábbi sínprofilokhoz	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
38/40-40/120	129789	1	darab

