

Trapézlemez függesztő


átmenő furattal, tűzhorganyzott

Alkalmazás

- Trapézlemezhez történő szerelvények rögzítésére

Előnyök

- A trapézlemezen szegeccsel vagy lemezcsavarral rögzíthető
- A kikönnnyítéseknél hajlítva illeszthető a különféle trapézlemez profilokhoz

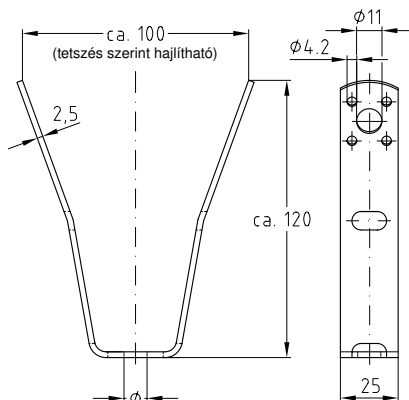

Termékjellemzők

Max. ajánlott terhelés [N]
1.300



A Z-14.1-4 építésügyi hatósági engedély szerinti trapézlemez rögzítésekhez Ø 4,0 mm A10G 5 (DIN 1725) tömítőszegeceket vagy Ø 4,2 mm speciálisan edzett fúrócsavarokat kell használni. Az engedély szerinti maximális megengedett terhelés az adott trapézlemez vastagságától függ. Az engedélyezett fúrócsavarok a „Szellőzés” fejezetben találhatók.

Típus	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M10	130195	100	darab



A rögzítéshez használható trapézlemez fogók a „Szerszámok” fejezetben találhatók.

