

MPC-VARIO nyeregalakú csukló


tűzhorganyzott

Alkalmazás


- Előnyösen használható ferde tetőkben, íves kábelcsatornában, aknában
- Alkalmas kültéri használatra

Előnyök


- A hajlásszöget a helyszínen lehet beállítani
- Egyszerűen és gyorsan szerelhető az előszerelt kettős anya használatával
- A 38/40 profil hosszanti hornya mind a négy irányba állítható

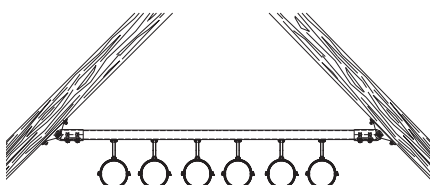

Csősor szerelése dőlt tetőgerendákon

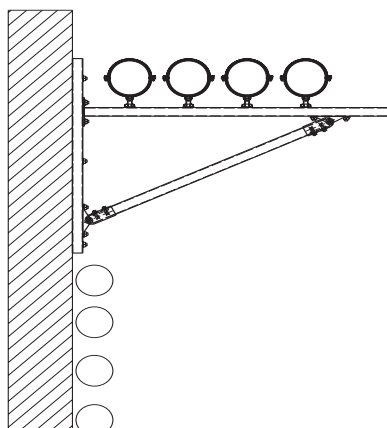


Csőszerelés egy nyomótámaszos konzolon

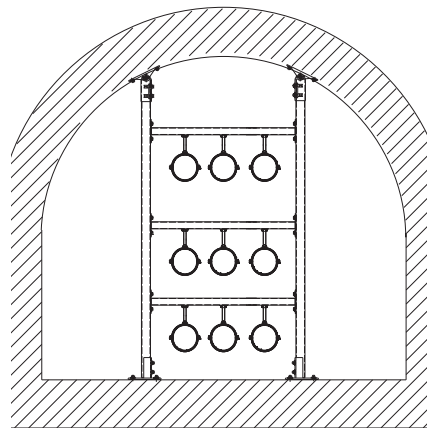

Boltíven vagy kerek kábelcsatornában és aknában történő konzolszereléshez

Teljesen előre szerelt, az alábbi elemekből:

- 1 MPC-VARIO nyerges tartóelem
- 1 dupla sínanya
- 2 x M10 hatlapfejű csavar
- 2 alátétgyűrű

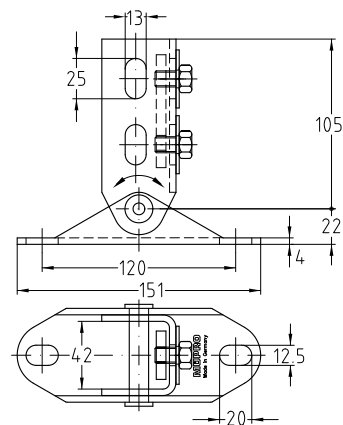

Az alábbi sínprofilokhoz	Min. szög [°]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
38/40–40/120	20	129647	1	darab

