

Sarok- és T-csatlakozóelemek

MPC- és MPR rendszerhez, tűzhorganyzott

Alkalmazás


- Stabil kötőelemek MPC- és MPR-rendszerkomponensekből álló vázak és válaszfal szerelvények kivitelezésére
- Alkalmas kültéri használatra

Előnyök





- **Sarok- és „T” elágazások** egyszerű és gyors szereléséhez
- A szerelőlapok lehetővé teszik, hogy a vázszerkezetek síkja megegyezzen a sínhorony irányával
- Jól beállítható sínszélességek, vázszerkezeteknél a sarkok szabadon maradnak
- Az MPC-gyorsrögzítővel gyorsan és egyszerűen lehet sarokkötést készíteni
- A lyuktávolságok lehetővé teszik az átmenő szerelést az MPC- és MPR-rendszer síneivel



Szögvas

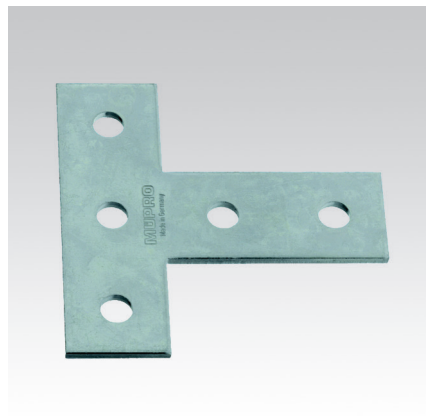

T-összekötőlemez

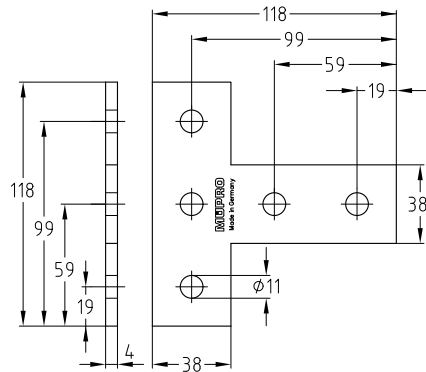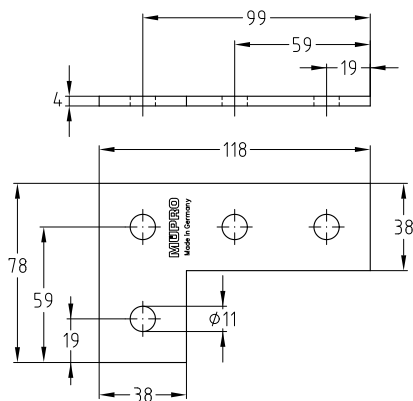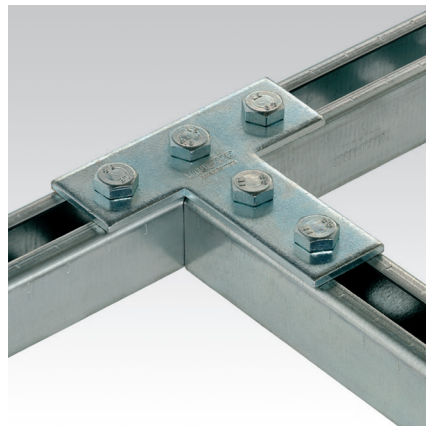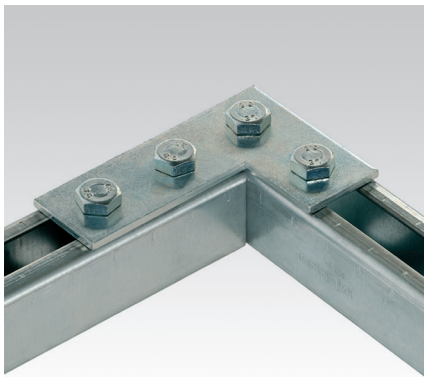

	Az alábbi sínprofilokhoz	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Szögvas	38/40–40/120,	127849	25	darab
T-összekötőlemez	41/21–41/124	130299		

