

MPC-sínkonzolok

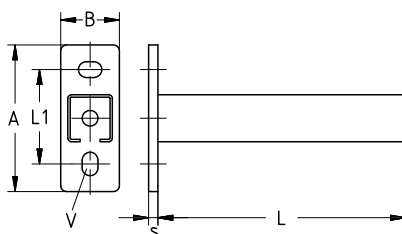
horganyzott

Alkalmazás

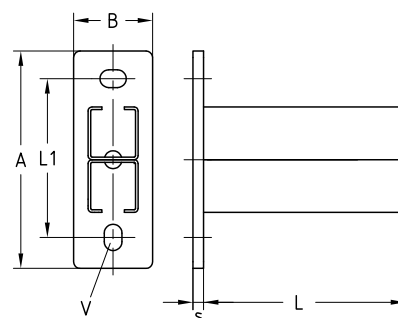
- Ideális megoldás csővezetékek oldalfali tartószerkezeteként
- Alkalmazható konzoltartóként, szellőző csatornák és kábeltálcák rögzítésére
- A homlok- és nyeregalakú összekötőkkel kombinálva aknáknak és csatornáknak csőtartó szerkezetek kialakítására alkalmasak
- Stabil fali konzol szerelvények és készülékek számára
- A 38/80 sín kettős profilja révén ideálisan alkalmazható csővezetékek mindkét oldalra történő szereléséhez

Előnyök

- Terhelhető szerkezet stabil alaplemezzel
- Az alaplapon a kereszt-és hosszanti furatok elhelyezkedése lehetővé teszi a konzolok megfelelő magasságú rögzítését
- Jól igazítható az építési követelményekhez a hosszúság-fokozatokkal
- Tiszta optikai kép MPC zárósapkák használatával



27/18, 28/30, 38/40 és 40/60 profil



38/80 profil

Termékjellemzők


Profil	Hossz L [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]				
					A	B	s	L1	V
27/18	200	156710	25	darab	120	40	4	80	11 x 19
	300	156711							
	500	156712							
28/30	240	156713	5						
	400	156714							
38/40	160	156715	30		125	50	8		13,5 x 20
	240	156716	25						
	320	156717							
	400	156718							
	480	156719	20						
	560	156720	10						
	640	156721							
	720	156727							
	800	156728	1						
	1.040	156722							
40/60	560	156723	1		165	60		120	
	640	156724							
	800	156725							
	1.040	156726							
38/80	400	156729	1						
	800	156730							






MPC-sínkonzolok

horganyzott

Konzol műszaki adatai:

Profil	Méret Mag x Szél x Mély [mm]	Alaplapok Anyag	Megeng. acélfeszültség $\sigma_{\text{megl.}}$ [N/mm ²]	Rendszersínek Anyag	Megeng. acélfeszültség $\sigma_{\text{megl.}}$ [N/mm ²]
					
27/18	120 x 40 x 4	S355MC	231	DC01	153
28/30	120 x 40 x 5			DD11	
38/40	125 x 50 x 8	S235	162		
40/60	165 x 60 x 8	S355MC	231		
38/80 H-profil					

Konzolok teherhordó képességének értékei az Y-tengely körüli hajlítás igénybevételre:

Profil	Alaplapok M _{max.} [Nmm]	Hossz L [mm]				
Megengedett terhelés [N]						
27/18	52.255	200	463	235	232	155
		300	311	156	156	104
		500	186	93	93	62
28/30	98.082	240	817	408	408	272
		400	490	245	245	163
38/40	260.845	160	3.260	1.630	1.630	1.086
		240	2.173	1.086	1.086	724
		320	1.630	815	815	543
		400	1.304	652	652	434
		480	1.086	543	543	362
		560	931	465	465	310
		640	815	407	407	271
		720	724	362	362	241
		800	652	279	326	217
		1.040	501	161	242	156
40/60	514.741	560	1.838	919	919	612
		640	1.608	804	804	536
		800	1.286	643	643	428
		1.040	989	494	494	329
38/80 H-profil	676.681	400	3.383	1.691	1.691	1.127
		800	1.691	845	845	563

-  A megadott műszaki adatok statikusan nyugvó terhelésekre vonatkoznak. Számítás az Eurocode alapján (EC3). Az $\gamma = 1,54$ biztonsági tényező figyelembe veszi a biztonsági- és kombinációs tényezőket valamint az anyag biztonsági tényezőjét.
- A megadott értékeknél a táblázat szerinti megengedett acélfeszültség, valamint a maximális megengedett lehajlás $L/150$ a saját súly figyelembe vételével nincs túllépve.
- A teherbíró képességi értékek konzolokra vonatkoznak. A rögzítőelemeket – például dübeleket és csavarokat – a terheléseknek megfelelően kell méretezni.