

MPC-VARIO-csukló


cink-nikkel

Alkalmazás

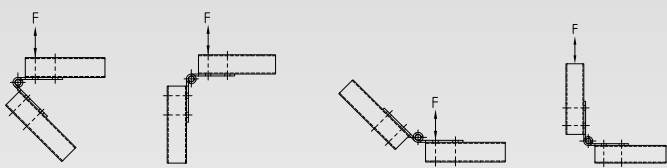
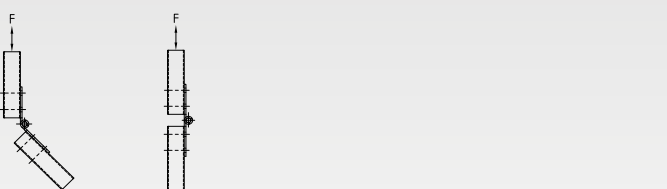
- Rugalmasan használható olyan MPC-rendszerének összekötésére, ahol különféle szögbeállításokra van szükség a sokoldalú használhatóságához, pl. szolármodulok vázszerkezet alépítményei, támasztóidomok, stb.

Előnyök

- 10° és 180° közötti kihajtási szög a legkülönbözőbb szerkezeti igényekhez
- A tartószerkezet sokféle szerelési megoldása egyetlen termékkel megvalósítható, így költségmegtakarítások érhetők el
- Stabil csukló kialakítás az optimális erőátvitelhez
- Egyszerű és gyors helyszíni szerelés dupla sínnyalával
- A cink-nikkel bevonat zökkenőmentes kültéri használatot biztosít



Termékjellemzők

Kivétel					Max. ajánlott terhelés [N]		
					1.000		
					2.000		

Az alábbi sínprofilokhoz	Hossz [mm]	Szélesség [mm]	Vastagság [mm]	Lyukátmérő [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
38/24-40/120	90	40	4	11	139746	25	darab