


MPR-kalapácsfejű rögzítő horganyzott

Alkalmazás

- Csőbilincsek gyors és praktikus rögzítése MPR-rendszersínekhez
- Beltéri használatra

Előnyök

- Egyszerű és gyors szerelés a sínhoronyban
- A csővezeték szakasz szerelés után is ideálisan beállítható, bármikor oldalra tolható
- Egy sínen belül különféle hosszúságok és menetátmérők is kombinálhatók
- Fogazott menetes lemez az MPR-rendszersínnek hornyaiba való biztonságos, alakzáró rögzítéshez




Termékjellemzők



Az alábbi sínprofilokhoz	Csatlakozó menet	Hossz [mm]	Hasznos menethossz L [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	35	10	151057	50	darab
	M8	40	15	151058		
	M8	50	25	151059		
	M8	80	55	151060		
	M8	100	75	151061		
	M10	35	8	151062		
	M10	40	13	151063		
	M10	55	28	151064		
	M10	60	33	151065		
	M10	80	53	151066		
	M10	100	73	151067		
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M12	40	9	151069	50	
	M12	55	24	151070		
	M12	60	29	151071	25	
	M12	80	49	151072		
	M12	100	69	151073		
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	65	30	151074		
	M16	100	65	151075		

MPR-kalapácsfejű rögzítő

horganyzott

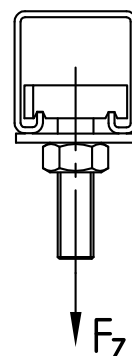

Az alábbi sínprofilokhoz Anyagvastagság [mm]	MPR-kalapácsfejű rögzítő		
	Csatlakozó menet	Max. ajánlott húzóterhelés Fz [N]	Húzónyomatéknál [Nm]
2,0	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		
2,5	M8	5.000	9
	M10		17
	M12		29
	M16		