



MPR-gyorsrögzítő belső menettel S+ típus horganyzott

Alkalmazás


- Csőbilincsek és szerelvények MPR-rendszerének sínhornyaiba való biztonságos és gyors rögzítéséhez
- Beltéri használatra

Előnyök

- Egyszerűen csavarja be a sínhoronyba - és kész
- Biztonságos tartás becsavarás után, beállítható marad a csavar meghúzásáig
- Biztonságos – fogazott kivitel MPR-rendszerénekkel való alakzáró kötéshez
- Nincs elcsúszás függőleges sínhorony esetén

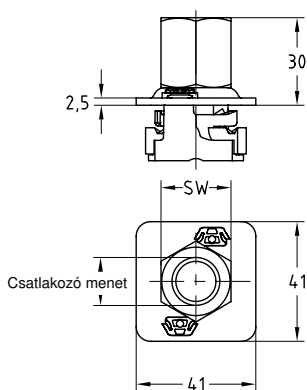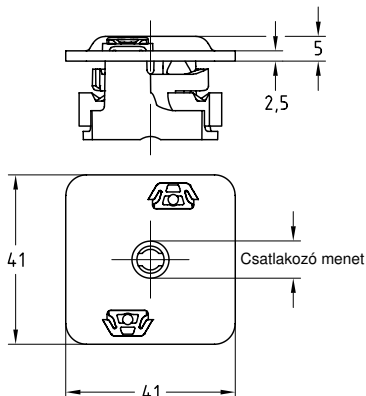

Kivitel M8, M10, M12

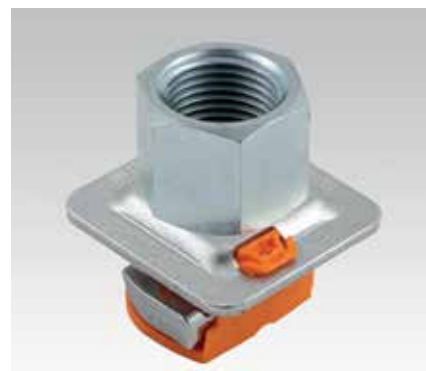

Kivitel M16 + R $\frac{1}{2}$ "

Az alábbi sínprofilokhoz	Csatlakozó menet	Kulcsnyílás [SW]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
41/21–41/124	M8	–	165680	50	darab
	M10		165679		
	M12		165678		
	M16	22	165677		
	R $\frac{1}{2}$ "	27	165676		

Termékjellemzők



	Max. ajánlott terhelés F ₁ [N]					Húzónyomatéknál [Nm]				
	M8	M10	M12	M16	R $\frac{1}{2}$ "	M8	M10	M12	M16	R $\frac{1}{2}$ "
MPR-rendszerének 2,0 mm	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	9	17	29	29	29
MPR-rendszerének 2,5 mm		5.000	5.000	5.000	5.000					

Szerelési útmutató

