


MPR-rendszerű szalaghorganyzott

Alkalmazás

- Ideális megoldás csővezeték szerlésekhez, száraz beltérek légtechnikai csatornáinak teherviselő szerkezeteként
- Sokoldalú szerelési lehetőség válaszfalra és polcokhoz, rendszerlemek széles választékából
- Beltéri használatra

Előnyök

- Csőkötegek és csővezetékek gyors és racionális rögzítése
- Nagy húzó- és hajlítóerőkkel szembeni ellenállás a kedvező profilkeresztmetszetek révén
- Az oldalt és a horony oldalán lévő skálajelek egyszerűsítik a rögzítőelemek beállítását szerelés közben, és megkönnyítik a profilok helyszíni méretvételét és méretre vágását
- Biztonságos oldalra és magasságban állítható rögzítésekhez
- Statikailag megfelelően méretezett szerkezetek sokféle kötőelemből való felépítésére
- Fogazott sínhorony a ráépítmények alakzáró rögzítéséhez

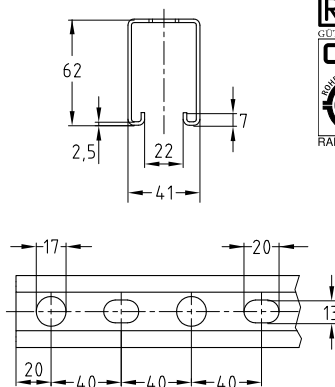


Profil 41/62/2,5

Termékjellemzők



Profil	Hossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
41/62/2,5	2.000	150936	1	darab
	3.040	150978		
	6.000	150979		

 Tűzállósági időtartamra vonatkozó követelmények alá tartozó területeken történő alkalmazás esetén figyelembe kell venni a tűzteszt jelentésben felsorolt keretfeltételeket.