

MPR-függesztő karmok


horganyzott

Alkalmazás

- MPR-rendszersínek rögzítésére az acéltartók fúrása és hegesztése nélkül
- Beltéri használatra

Előnyök


- Megoldás MPR-rendszersínek acél hordoszerkezetekhez rögzítésére
- Lehetővé teszi a sínek utólagos hossz- és keresztirányú beállítását a tartószerkezethez képest
- A szokásos hordozóprofilok minden karimavastagságához használható ($\leq 24,5$ mm)
- Egyszerűen szerelhető, előre szerelt gyorsépítő készlet
- Előírás szerinti rögzítés függő terhek és teherviselő profilok rögzítéséhez
- M8 vagy M10 tartókarmok VdS tanúsítvánnyal (vegye figyelembe a profil méretét)

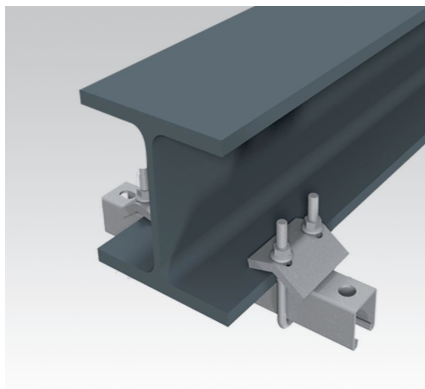

Használhatósági műbizonylat elismerés


VdS
G 413048

Tartókarm	Profilok	Menetes csatlakozóhoz kalapácsfejű rögzítővel, gyorsrögzítő S+ típus
M8	41/2,0	M8, M10, M12
M10	41/2,0, 41/2,5	(M8), M10, M12, M16

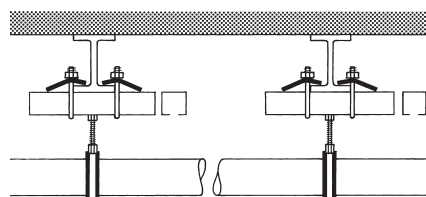

Termékjellemzők

Az alábbi sínprofilokhoz	Menet, U-kengyel	Max. megengedett terhelés F/Pair [N] kalapácsfejű rögzítővel			
		M8	M10	M12	M16
41/21/2,0	M8	4.500	4.500	4.500	4.500
41/41/2,0					
41/42/2,0					
41/41/2,5					
41/21/2,0	M10	4.500	5.000	5.000	5.000
41/41/2,0			4.500	4.500	4.500
41/42/2,0			5.000	5.000	5.000
41/41/2,5					
41/62/2,5			5.000	5.000	5.000
41/82/2,0			4.500	4.500	4.500
41/124/2,5			5.000	5.000	5.000

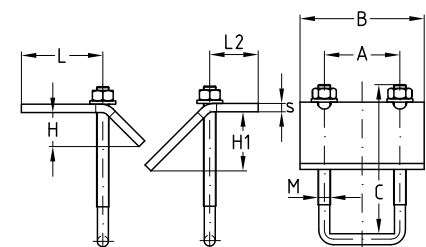

Az alábbi sínprofilokhoz	Menet	Kulcsnyílás [SW]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]													
						A	B	C	H	H1	L	L2	s						
						41/21, 41/41, 41/42	M8	13	151992	20	darab	48	70	90	17,0	24,5	38,2	27,2	6
						41/62, 41/82 41/124	M10	15	151095	15	50	80	130 170	18,5		39,7	30,7	8	
								151096											
			151993																