


### MPR-VARIO-nyeregalakú csukló horganyzott

#### Alkalmazás


- Kiválóan alkalmazható ferde tetőknél, íves kábelcsatornáknál, aknáknál
- Horganyzott kivitel, száraz beltéri helyiségekben történő alkalmazáshoz

#### Előnyök


- A hajlásszöget a helyszínen lehet beállítani
- Az előszerelt csavarok és MPR-menetes lemez segítségével egyszerű és gyors szerelhetőség
- A 41/41 profil hosszanti horonyelhelyezése mind a négy pozícióba állítható
- Alakzáró kapcsolat az MPR-rendszer sín fogazása és az MPR-menetes lemez között

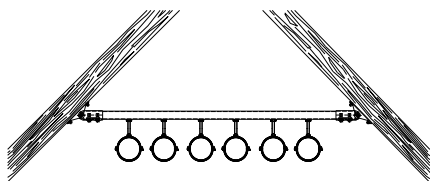

Csősor szerelése dőlt tetőgerendákon

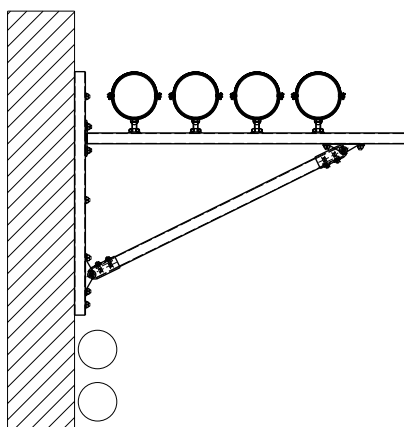


Csőszerelés egy nyomótámaszos konzolon

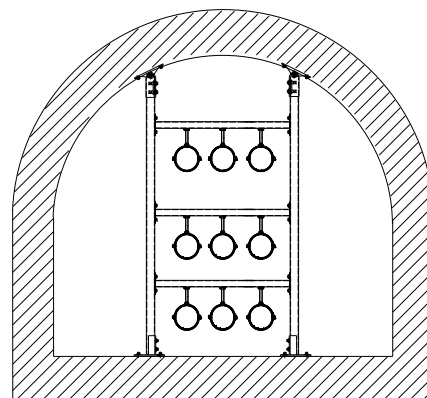

Boltíven vagy kerek kábelcsatornáknál és aknáknál történő konzolszereléshez

Teljesen előszerelt:

- 1 MPR-VARIO-nyeregalakú összekötő
- 2 MPR-sínanya M10
- 2 hatlapfejű csavarok M10
- 2 alátétek

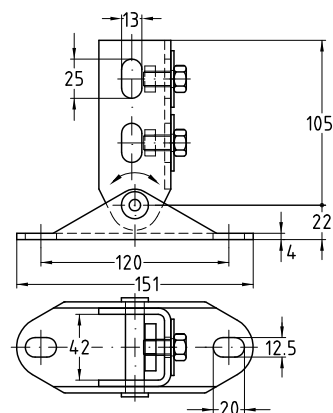

| Az alábbi sínprofilokhoz | Min. szög [°] | Cikkszám | Csomagolási egység | Mennyiség mértékegység |
|--------------------------|---------------|----------|--------------------|------------------------|
| 41/21–41/62              | 20            | 157375   | 1                  | darab                  |