

StaboFix® rögzítőrendszer

horganyzott

Alkalmazás

- Sokoldalúan használható a falban, faláttöréseknél, aknában történő szereléshez

Előnyök

- Nagy rugalmasság a sokoldalú használati lehetőség révén falon kívül, falban, téglafal nyílásokban, áttörésekben és közmű aknáknál
- A helyszínen egyszerűen meghajlítva a Stabofix® sín a kívánt formára alakíthatjuk
- A Stabofix® tartólemez könnyedén rápatintjuk a sínre, és máris rögzíthetjük rá a falikorongot, ami még állítható, de elfordulás ellen biztosított
- A különleges lyukkép az összes járatos falikorong rögzítését lehetővé teszi az előírt távolságok betartása mellett
- Könnyedén beállíthatjuk a szifonkönyök magasságát, vagy a keresztben futó csöveket, ha a Stabofix® kapcsot és egy menetes csapot használunk
- M8 és M8/M10 csatlakozó menetű csőbilincsek gyorsan és egyszerűen rögzíthetők a Stabofix® csavarokkal
- A rendszer elemei tökéletesen illeszkednek egymáshoz és csökkentik a szerelés idejét
- Az elemek magas minőségűek és szilárdságúak
- Indulókészlet segíti a hatékony szerelést



StaboFix® tartólemez




StaboFix® sín




M8 és M8/M10 csatlakozó menetű csőbilincsek gyors, egyszerű és biztonságos rögzítéséhez



Szifonkönyök vagy keresztben futó csővezeték rögzítése – egyszerű magasságállítással



StaboFix® tartólemez

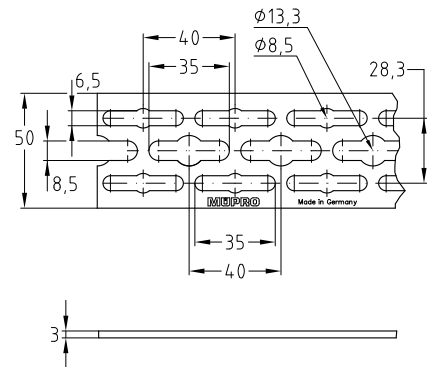

StaboFix® sín

	Nagyság [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
StaboFix® sín	2.000 x 50 x 3	129076	10	darab
StaboFix® tartólemez	75 x 55	129073	25	