

Hangszigetelt Talpkonzol


lapostetőn vagy talajon történő rögzítéshez

Alkalmazás

- Csővezetékek, klímarendszer kültéri egységének, hőszivattyúnak stb. lapostetőn vagy talajon történő rögzítéséhez

Előnyök



- Egyszerű helyszíni szerelés
- Tetőrétegrend sérülése nélkül
- Különböző méretek választhatók alkalmazásnak illetve terhelésnek megfelelően
- Az integrált aluminium sínnek köszönhetően probléma mentes kültéri alkalmazás
- A bontás bármikor roncsolás nélkül elvégezhető

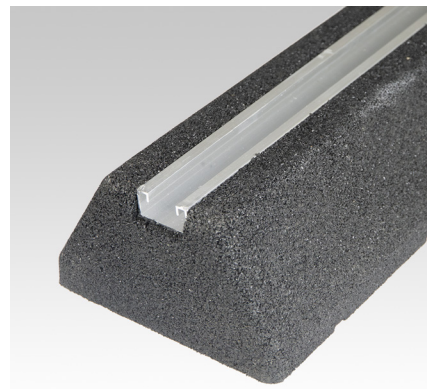

Termékjellemzők

Hossz [mm]	Anyag	Alkalmazás hőmérsékleti tartománya	Max. ajánlott terhelés darabra [N] ¹⁾
250	újrahasznosított, UV-álló SBR	-35 °C-tól +80 °C-ig	1.600
400			2.400
600			4.500
1.000			6.450

¹⁾ A szél- és hőterhelést számításba kell venni!

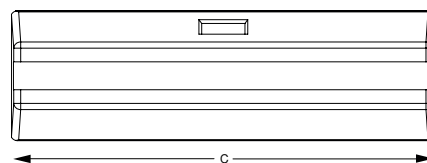

Hossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiségi egység	Súly Kg/db	Méretek [mm]		
					A	B	C
250	172844	1	darab	2,500	100	185	250
400	172845			4,300			400
600	171972			6,100			600
1.000	172053			11,400			1.000



A konzolokat rögzítési anyag nélkül szállítjuk.

A szereléshez az alkalmazásnak megfelelő MPR-kalapácsfejű rögzítéseket ajánljuk:

Csatlakozómenet	Hossz [mm]	Cikkszám		
		Horganyzott	Cinklamellás	Rozsdamentes
M10	35	151062	154198	154418
	40	151063	154199	
	55	151064	154200	
	60	151065	154201	
	80	151066	154202	
	100	151067	154203	
M12	40	151069	154204	154424
	55	151070	154205	
	60	151071	154206	
	80	151072	154207	
	100	151073	154208	