



Légcsatorna rögzítő zajcsillapítóval, horganyzott

Alkalmazás

- Kerek és négyszögletes légcsatornák hangszigetelt felfüggesztésére
- Sokféle alkalmazási lehetőség pl. trapézlemez födémelekhez, MPC rendszersínek fűggesztéséhez stb.

Előnyök

- Légcsatorna rögzítőbe integrált DÁMMGULAST®elasztikus zajszigetelő
- Zajcsökkentés 18 dB(A)-ig
- Kiválóan illeszkedik az összes csőátmérőhöz és keresztmetszetekhez az előre kialakított hajlítási helyekkel
- A légcsatornán könnyen rögzíthető szegeccsel, vagy lemezcsavarral
- Menetes száakra függeszthető, vagy az épületszerkezetre közvetlenül is rögzíthető

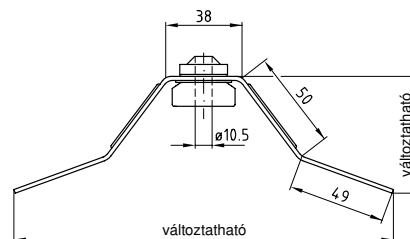

Termékjellemzők



Max. ajánlott terhelés [N]


230

Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
116516	100	darab




Légcsatorna rögzítő


zajcsillapítóval, horganyzott

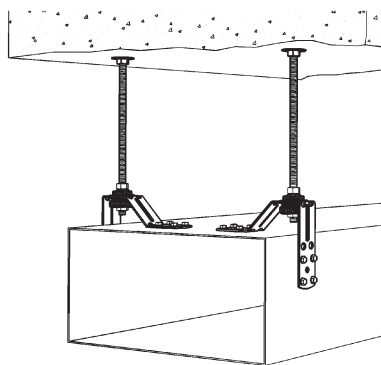


Négyszögletes keresztmetszetű csatorna légcsatornarögzítővel, menetes szárák és acéldübelek a mennyezeten rögzítve

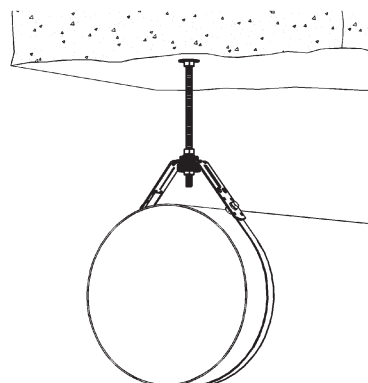

Szellőzőcső légcsatorna-rögzítővel, lyuggatott szalaggal vagy acélszalaggal a mennyezeten rögzítve

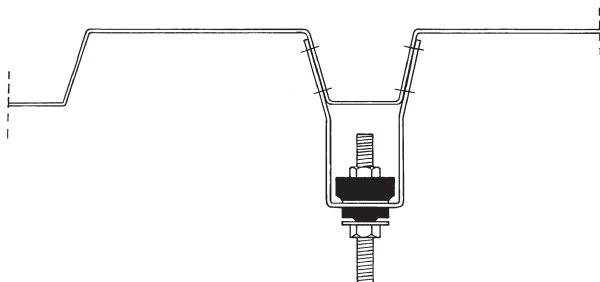

Közvetlen rögzítés trapéz-profilon légcsatorna-rögzítővel

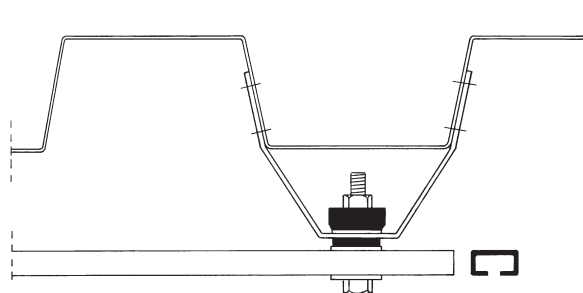

MPC szerelősín zajszigetelt rögzítése széles gerinces profilon légcsatorna-rögzítővel



A jó testhangszigetelés bázisa a nagyon rugalmas DÄMMGULAST® zajszigetelő elem. A szerelés az ismert módon menetes szárral történik. Így a testhaghíd kialakulása a levegőcső vagy a légcsatorna és az épülettest között kizárt. A légcsatorna-rögzítő szegeccsel vagy lemezcsavarral a csövön vagy a csatornán rögzítendő.

