


VARIO lengő csukló horganyzott

Alkalmazás

- Sínek, tartóprofilok visszakötésére
- Vázszerkezetek merevítésére
- Csőbilincsek visszakötésére

Előnyök

- Sokrétű felhasználás
- A fokozatmentes szögbeállítás maximális rugalmasságot biztosít a szerelés során
- Kombinálható az MPC, MPR és MPT rendszerekkel
- Kétféle változat a különböző felhasználási esetekhez

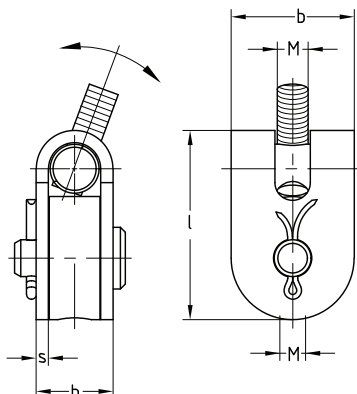

Termékjellemzők

Csatlakozómenet	Megengedett húzóterhelés [N]		
	0°	45°	90°
M10	11.500	3.700	3.500
M16	17.000	6.200	5.500



Csatlakozómenet M	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiségi egység	Méretek [mm]			
				b	h	s	L
M10	170448	10	darab	40	24,5	4	65,8
M16	170449			50	36,5	6	86,8