

Szorítókarom acélszerkezetekhez




horganyzott

Alkalmazás

- MPC és MPR rendszersínek fúrás- ill. hegesztés nélküli rögzítése acélkonstrukcióhoz

Előnyök

- Nagy szorítási felület általánosan és gyorsan alkalmazható acélszerkezetek rögzítéséhez
- Biztonságos rögzítés fúrás és hegesztés nélkül
- Akár négyszögletes csövek rögzítéséhez is alkalmazható

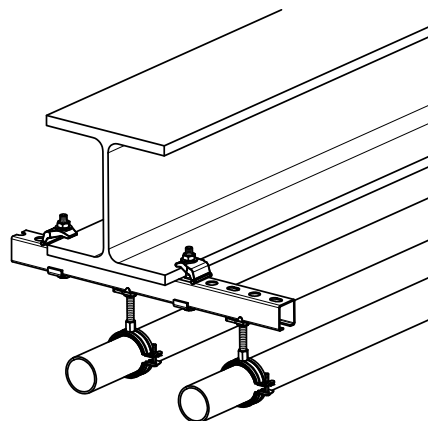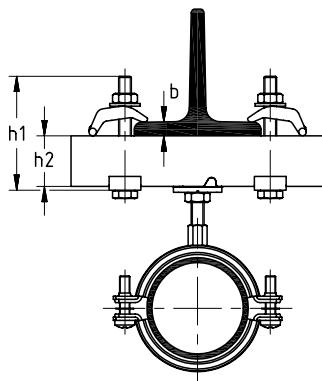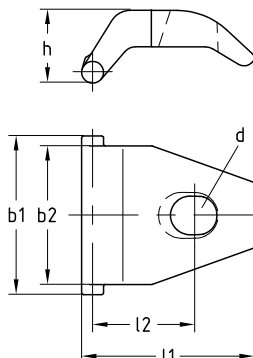

Termékjellemzők

Nagyság	Max. megengedett terhelés/pár [N]	Szakító szilárdság [N]
M10	7.000	45.000
M12	10.000	80.000
M16	12.000	90.000

Nagyság	Max. szorítási távolság b [mm]	Csavarhossz h1 [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]					
						b1	b2	l1	l2	d	h
M10	1-25	0,8 x b + h2 + 33	157219	100	darab	43	38	47	28	11	19
M12	1-35	0,8 x b + h2 + 40	157220	50		51		66	37	13	27
M16		0,8 x b + h2 + 43	157221			63	46	65		17	29



A szorítókarom szerelése a sínhez mindig a szélesebb oldalával történik.