

Trapézlemez függesztő

VdS engedély, horganyzott

Alkalmazás

- Trapézlemezhez történő szerelvények rögzítésére

Előnyök

- A trapézlemezen szegeccsel vagy lemezcsavarral rögzíthető
- A kikönnyítéseknél hajlítva illeszthető a különféle trapézlemez profilokhoz
- A végein levő lyukakon keresztül M8 vagy M10 menetes szárral rögzíthető

- Menetmentes rögzítő lyukkal, hatlapú anyával vagy beállító anyával a magasságállításhoz
- VdS engedéllyel - a kontraanyával szerelt, maximum 50 mm névleges átmérőjű csövek rögzítésénél (lásd a szerelési útmutatót)




Termékjellemzők

VdS

G 4880021

Max. ajánlott terhelés [N]

1.300

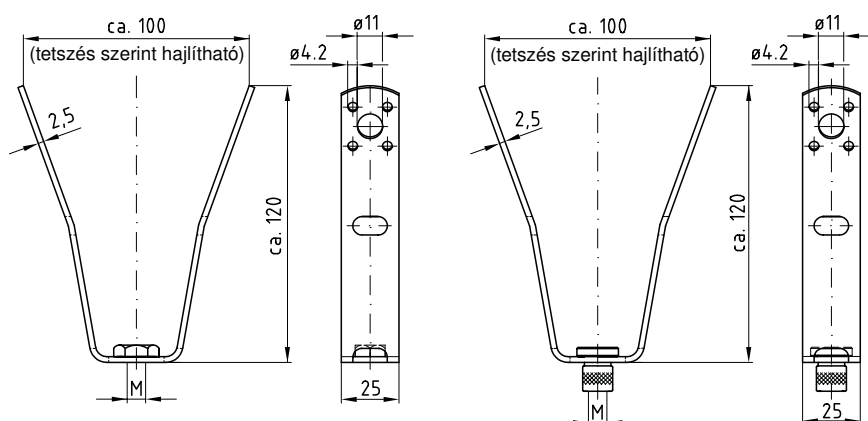

Trapézlemez függesztővel trapézlemezre történő rögzítésnél figyelembe kell venni a Könnyűvázak Fém szerkezetek Nemzetközi Szövetségének iránymutatását az edzett fűrócsavarra vagy vakforrasztásra vonatkozóan. Az ETA-10/0200 engedéllyel rendelkező horganyzott betoncsavarokról részletes leírást a "Légtechnika" fejezetben találhat.

A menetes szárral és átmenő furatolással szerelt rögzítést a trapézlemez teherbírása szempontjából számítással igazolni kell.

Kivitel	Típus	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
ráhegesztett anyával	M8	130203	100	darab
	M10	130200		
menetmentes rögzítő lyukkal	lyuk Ø 8,5 mm	130205		
	lyuk Ø 10,5 mm	130204		
beállító anyával	M8	130202		
	M10	130201		



A rögzítéshez használható trapézlemez fogók a „Szerszámok” fejezetben találhatók.

	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
DÄMMGULAST® alátét	107095	50	darab