

Csuklós függesztő kapocs



Lindapter FLS típus, horganyzott

Alkalmazás

- Függesztékek ferde tartókon és peremeken történő rugalmas rögzítéséhez

Előnyök

- A problémamegoldás olyan függesztéseknél, amelyeket a hagyományos függesztő kapcsokkal nem lehet kivitelezni
- Hatlapfejű szorítócsavarral könnyen szerelhető
- A csuklócsatlakozás 360°-ban elfordítható
- Nagy teherlevezetés
- Sprinklervezetékek ferde tartókon való függesztéséhez max. 25° kilengésig engedélyezte a FM és a VdS

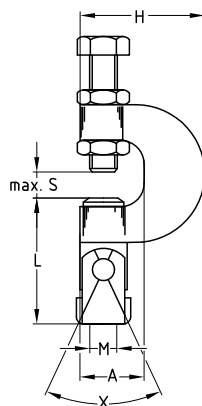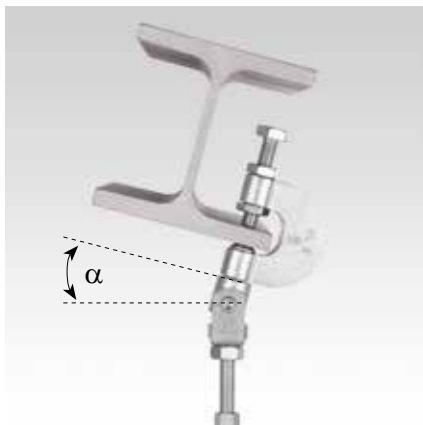

Termékjellemzők



Nagyság	Max. megengedett terhelés [N] kilengés		Húzónyomaték [Nm]
	$\alpha \leq 25^\circ$ VdS + FM	$25^\circ \leq \alpha \leq 45^\circ$	
M8	2.500	1.500	18
M10			



VdS engedély alapján a DN 65-nél nagyobb csövek rögzítésénél egy biztosító lemez szükséges.

Nagyság	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]				
				A	H	L	M	S max.
M8	130262	10	darab	27	53	55	M8	17
M10	130261						M10	

	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Biztosító lemez, horganyzott hossz 300 mm, anyag 40 x 3,0 mm	163053	25	darab