






Sarokfüggesztő horganyzott

Alkalmazás

- Csővezetékek vasbeton tartóelemekhez való oldalsó felfüggesztésére
- Alépitményként szerelvények, pl. vízmérő stb. rögzítésére

Előnyök

- Nagyobb stabilitási igényű szerkezetekhez
- DÄMMGULAST® puffer zajcsillapítóval is szállítható
- Konzolként falhoz közeli teherhordó szerkezetként
- Szűk szerelési körülmények között tartószerkezetek elemeként

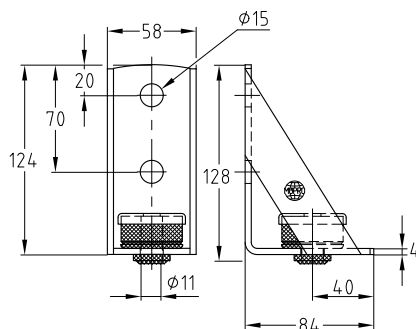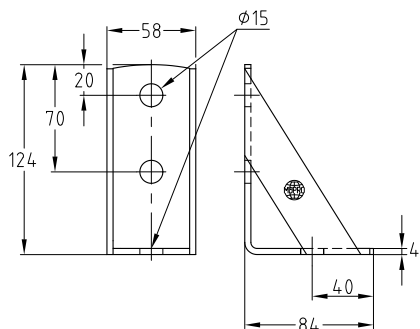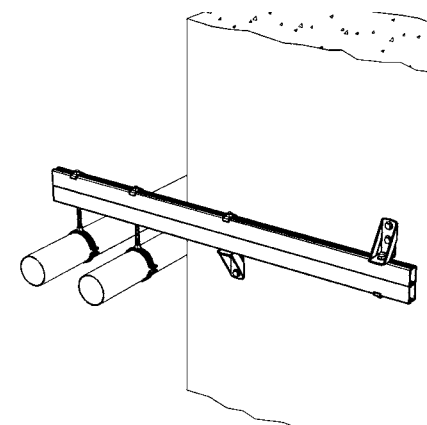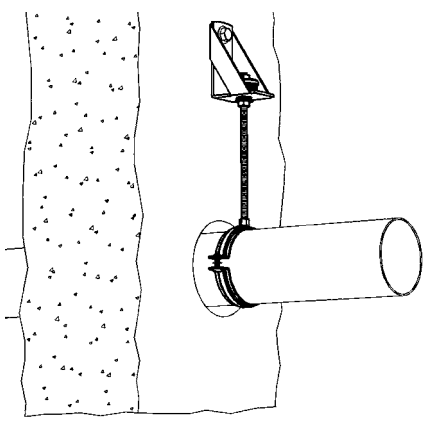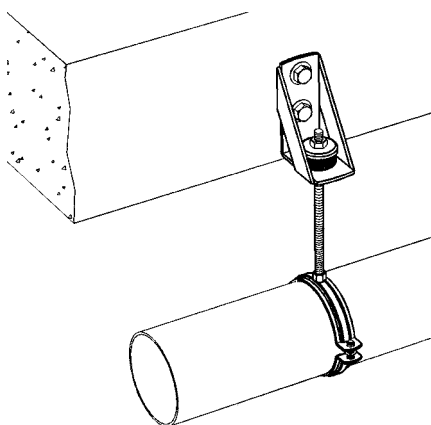

Termékjellemzők



Kivitel	Max. ajánlott terhelés [N]	Zajcsillapítás legfeljebb [dB(A)]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
DÄMMGULAST® pufferral	1.000	17	127789	25	darab
DÄMMGULAST® puffer nélkül	5.000	—	127792		