





MPT-vezető tűzhorganyzott

Alkalmazás

- Tartós tűzhorganyzott lyukas vezetőlemez, nehéz csőszának MPT tartóprofilokhoz rögzítéséhez


Előnyök

- A szabványos tűzhorganyzással létrehozott magas korrózióvédelem rugalmas bel- és kültéri használatot garántál
- A széles felfekvő felület révén különösen biztonságos a befogóerők átvitele
- Csőszának MPT tartóprofilokhoz történő biztonságos rögzítése

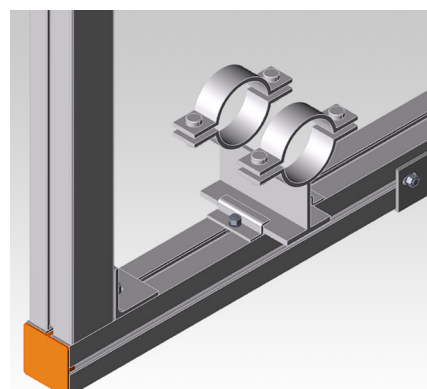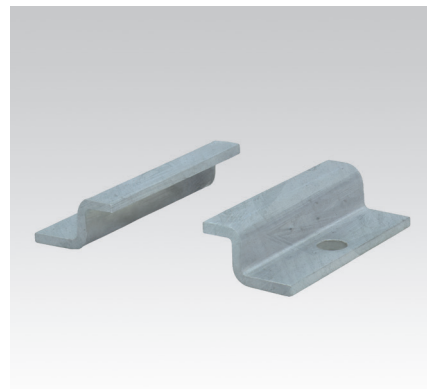

Teherbíró képességi értékek:

Profilokhoz	Max. ajánlott terhelés F_z [N]	Max. ajánlott terhelés F_y [N]
Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	2.500	2.500



Profilokhoz	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Tömeg [kg/darab]
Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	135607	1	darab	0,250



Egy csőszán rögzítéséhez 2 darab vezetőidomot kell megrendelni.