

MPT-lyukas lemez

tűzhorganyzott

Alkalmazás



- Tűzhorganyzott lyuklemezek MPT tartóprofilok összekötéséhez

Előnyök



- Gyors kötés hosszlyukakkal, MPT kalapácsfejű csavar kötőelemekkel
- A magas minőségű tűzhorganyzás zökkenőmentes kül- és beltéri használatot garantál



Profilokhoz Q50, Q100, Q150
(Hossz 320 mm)

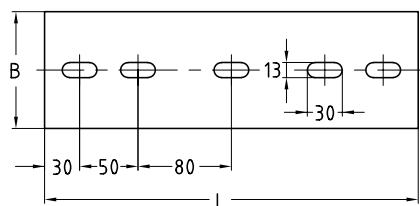

Profilokhoz Q50, Q100, Q150
(Hossz 200 mm), Q80

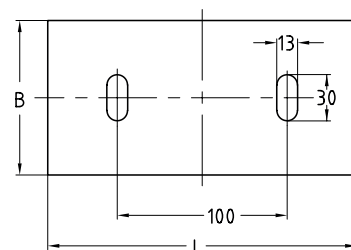

Profilokhoz	Hossz L [mm]	Szélesség B [mm]	Profilvastagság s [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Tömeg [kg/darab]
Q50–2,5, Q100–2,5, Q100–3,5, Q150–2,5	200	100	8	148007	1	darab	1,320
	320			151337			2,020
Q80–2,0	160	80		167321			0,779