


MPT-szögvas 45° tűzhorganyzott

Alkalmazás


- Bevált szerelőidom sarkos és szögbezáró kötésekhez, valamint Q50, Q80 és Q100 MPT tartóprofilkal kapcsolódó merevítésekhez
- További kötési lehetőségek 4-es furatkiképzéssel

Előnyök

- Gazdaságos kötőelem MPT tartóprofilok összekötéséhez
- A szerelőidom hosszlyukaival kiegyenlíthetők az esetlegesen fellépő tűrési eltérések
- Magas minőségű tűzhorganyzás az univerzális kül- és beltéri használathoz

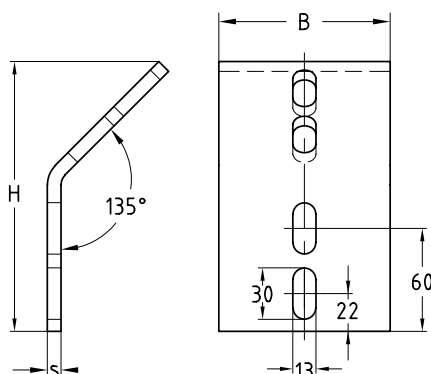

4-lyukú, (Q50, Q100, Q150 profilokhoz)

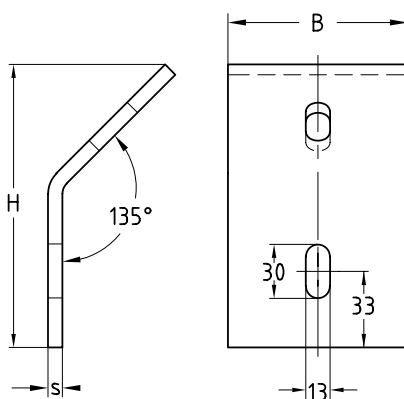

2-lyukú, (Q80 profilokhoz)

Kivitel	Profilokhoz	Vastagság s [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Tömeg [kg/darab]	Méret [mm]	
							B	H
4-lyukú	Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	8	151334	1	darab	1,066	100	157,2
2-lyukú	Q80-2,0		167933			0,830	80	140,0