




MPT-nyeregalakú rögzítő tűzhorganyzott

Alkalmazás

- Tartós nyerges tartóelem három méretben, Q50, Q80, Q100 és Q150 MPT tartóprofilok fal, padló- vagy mennyezeti rögzítésére

Előnyök

- Kereszttartók MPT tartóprofilokból történő gyors és gazdaságos szerelésére
- Stabil alaplemez a szerkezeti testhez való biztos rögzítéshez
- Szabványos tűzhorganyozás rugalmas kül- és beltéri használatra
- A profilzott felfekvő nyeregfelület körbehegesztett kivitele a tartórész magas alaktartását garantálja

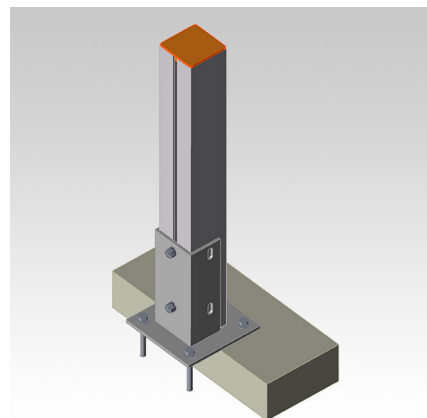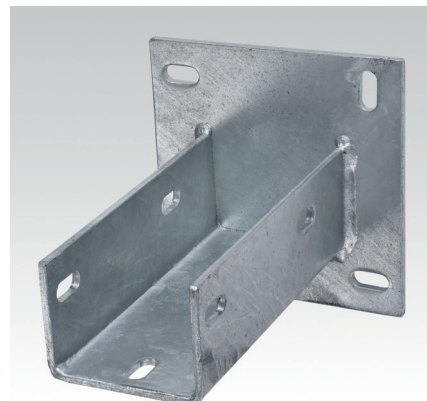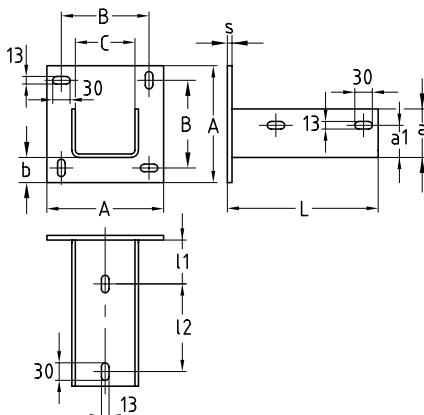

Teherviselő képességi értékek:

Profilokhoz	Max. ajánlott húzóterhelés F_z [N]	Húzónyomaték T_{inst} [Nm]
Q50-2,5	12.500	65
Q80-2,0		
Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	15.000	

Profilokhoz	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Tömeg [kg/darab]	Méret [mm]									
					A	B	C	s	b	L	a1	a	l1	l2
Q50–2,5	131837	1	darab	4,850	200	150	102	8	72	258	37	57	75	150
Q8–2,0	167934			4,478	180	180	82		43		47	73		
Q100–2,5, Q100–3,5, Q150–2,5	131635			5,550	200	200	102				54	38		