

MPT-sínkengyel


tűzihorganyzott

Alkalmazás

- Keresztkötések Q50, Q80 és Q100 MPT tartóprofilokból

Előnyök

- Gyors és biztonságos szerelés hosszlyukakkal, MPT kalapácsfejű csavar kötőelemekkel
- Szabványos tűzihorganyzott kivitel rugalmas bel- és kültéri használatra

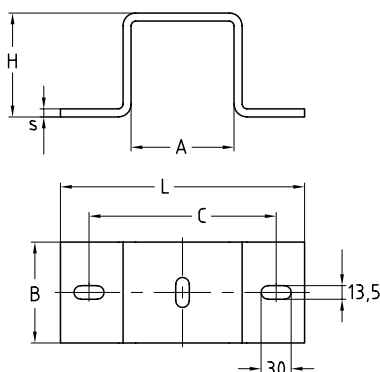

Profilokhoz	Vastagság s [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Tömeg [kg/darab]	Méret [mm]				
						A	H	L	C	B
Q50-2,5	8	147940	1	darab	1,960	106	56	246	189	100
Q80-2,0		167936			1,630	82	86	212	150	80
Q100-2,5, Q100-3,5		138640			2,620	106	106	246	189	100