

MPT-VARIO-csukló


horganyzott

Alkalmazás

- Erősített csukló sarok- illetve szögrogzítésekre, úgymint merevítéshez a Q50, Q80, Q100 és Q150 MPT-tartóprofilokkal történő alkalmazáskor
- További kötési lehetőségek 4-es furatkiképzéssel

Előnyök

- Rugalmas összekötőelem az MPT tartóprofilok és más szögelemek között
- A szerelőidom hosszlyukaival kiegyenlíthetők az esetlegesen fellépő tűrési eltérések

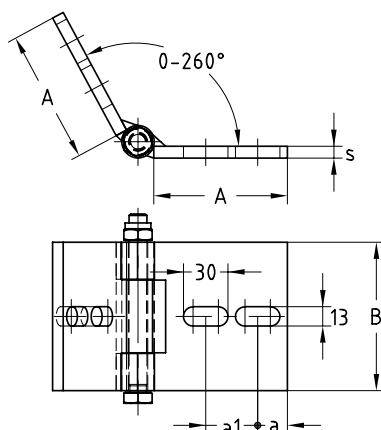

Termékjellemzők

Kivitel	Max. ajánlott terhelés [N]
	5.000
	7.500
	10.000

Profilokhoz	Vastagság s [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Tömeg [kg/darab]	Méret [mm]			
						A	B	a	a1
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	8	166944	1	darab	1,390	90	100	20	35
Q80-2,0		167939					80	22	38