

MPT-erősítőtámasz



tűzhorganyzott

Alkalmazás

- Tűzhorganyzott merevítőrúd támasztásra, valamint a 90° sarokkötések kibiztosítására MPT tartószerkezeteknél

Előnyök

- A szabványos tűzhorganyzással létrehozott magas korrózióvédelem rugalmas bel- és kültéri használatot garántál
- Gyors kikeményedés a sarokkötéseknél a mindössze két rögzítési pont miatt
- Egyszerű és biztonságos szerelés, a hosszfuratok könnyen kompenzálják az esetleges szerelési tűréseket

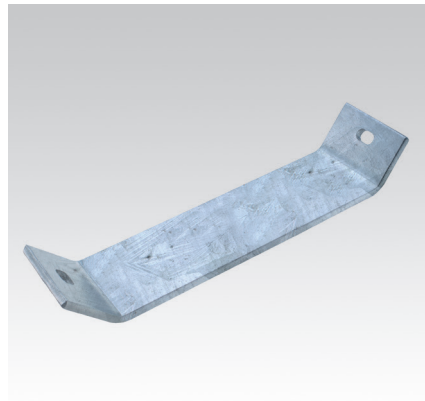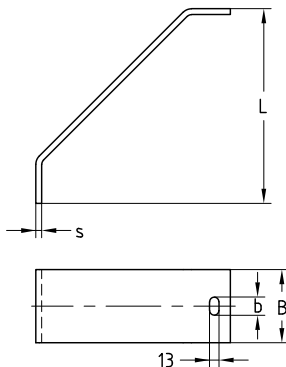

Profilokhoz	Vastagság s [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Tömeg [kg/darab]	Méret [mm]		
						B	L	b
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	8	131835	1	darab	2,820	100	290	25
Q80-2,0		167324			1,736	80	235	30



Az MPT-merevítő bordák a Q150 - 2,5 típusú profillal csak részlegesen kombinálhatók.