

Szigetelt bilincs RTN+ Typ 2 és 4


Alkalmazás

- Csővezetékek termikusan leválasztott rögzítése hűtőtechnikai alkalmazásokban
- Ideálisan használható légtechnikai-, klíma- és hűtőtechnikai, valamint hidegvizes csővezetékeknek rögzítésére

Előnyök

- Hőhidak következetes elkerülése a hideg közeget szállító csöveknél
- Magas szigetelőképesség a PIR hordozóelem és a szintetikus kaucsuk köpeny által

- A szigetelésvastagság össze van hangolva a szigetelőtömlők egyre nagyobb szigetelőréteg-vastagságával
- A homlokoldali kaucsukfelületek révén egyszerűen összeragasztható a kaucsukból álló csőszigeteléssel

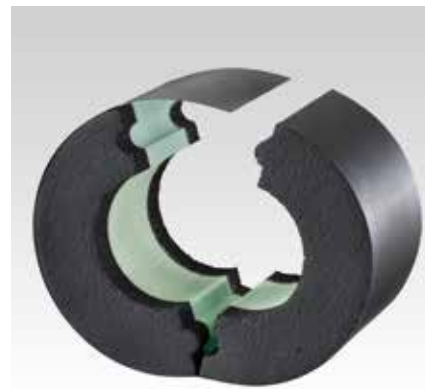

Termékjellemzők

Anyag	poliuretán-poliizocián-urát keményhab, szintetikus kaucsuk
Térforgatsúly	120 kg/m ³
Hővezető képesség	$\lambda = 0,034 \text{ W/mK } 0^\circ\text{C-on}$ $\lambda = 0,038 \text{ W/mK } +40^\circ\text{C-on}$
Tűzállósági osztály	DIN EN 13501-1:2007 Euro osztály E
Hőálló	-45 °C és +105 °C között
Páradiffúziós ellenállás	$\mu = 10.000$
Kivitel	Nagy rugalmasságú zártcellás ISO-héj, vízpára szigeteléssel, alacsony hővezető képességgel

Szigetelt bilincs RTN+ Typ 2 – szigetelés vastagság 9,5–15 mm

Külső csőátmérő D			Héj- hossz L [mm]	Külső Ø héj [mm]	Héj egyenként cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Rézcső [mm]	Acélcső [hüvelyk]	Acélcső [mm]					
6,0		6,0	50	25	149190	1	Stück
8,0		8,0		28	149191		
10,0	⅜	10,2		34	149192		
12,0		12,5		36	149193		
15,0	¼	13,5		40	149194		
18,0	⅝	17,2		43	149195		
22,0	½	21,3		47	149196		
28,0	¾	26,9		53	149197		
35,0	1	33,7		61	149198		
38,0		38,0		65	149199		
42,0	1¼	42,4		69	149200		
	1½	48,3		76	149201		
54,0		54,0		82	149202		
57,0		57,0		85	149203		
	2	60,3		89	149204		
64,0		63,5		92	149205		
		70,0		98	149206		
76,1	2½	76,1		105	149207		
		80,0		109	149208		
88,9	3	88,9		118	149209		
	3½	101,6		134	149210		
108,0		108,0		141	149211		
114,0	4	114,3		144	149212		



Szigetelt bilincs RTN+ Typ 4 – szigetelés vastagság 15,5–25,5 mm

Rézcső [mm]	Külső csőátmérő D		Héj- hossz L [mm]	Külső Ø héj [mm]	Héj egyenként cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
	Acélcső [hüvelyk]	Acélcső [mm]					
10,0	1/8	10,2	50	46	149213	1	Stück
12,0		12,5		48	149214		
15,0	1/4	13,5		52	149215		
18,0	3/8	17,2		55	149216		
22,0	1/2	21,3		60	149217		
28,0	3/4	26,9		66	149219		
35,0	1	33,7		74	149220		
38,0		38,0		79	149221		
42,0	1 1/4	42,4		85	149222		
	1 1/2	48,3		91	149223		
54,0		54,0		98	149224		
57,0		57,0		101	149225		
	2	60,3		105	149226		
64,0		63,5		109	149227		
		70,0		116	149228		
76,1	2 1/2	76,1		122	149229		
		80,0		126	149230		
88,9	3	88,9		136	149231		
	3 1/2	101,6		149	149232		
108,0		108,0		156	149233		
114,0	4	114,3		162	149234		
133,0		133,0		183	149235		
	5	139,7		189	149236		
159,0		160,0		210	149237		
		165,0		216	149238		
168,0		168,3		219	149239		

