

Szigetelt-bilincsek Typ H, M, T

kétrészes, a csavaros csőbilincsek betét nélkül, hőszigetelő héjjal, horganyzott



Alkalmazás

- Csővezetékek termikusan leválasztott rögzítése hűtőtechnikai alkalmazásokban
- Ideálisan használható légtechnikai-, klíma- és hűtőtechnikai, valamint hidegvizes csővezetékeknek rögzítésére

Előnyök

- Hőhidak következetes elkerülése a hideg közeg szállítás csöveknél
- Magas szigetelőképesség a PET hordozóelem és a szintetikus kaucsuk köpeny által

- A szigetelésvastagság össze van hangolva a szigetelőtömlők egyre nagyobb szigetelőréteg-vastagságával
- Biztosan gátolja a páradiffúziót
- Könnyen szerelhető az osztóhézagban található öntapadó zárral
- A homlokoldali kaucsukfelületek révén egyszerűen összeragasztható a kaucsukból álló csőszigeteléssel
- Fixen összekapcsolt terhelésselosztó lemezek a jobb terhelésselosztáshoz

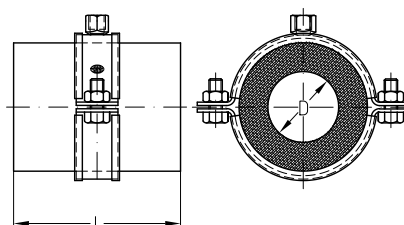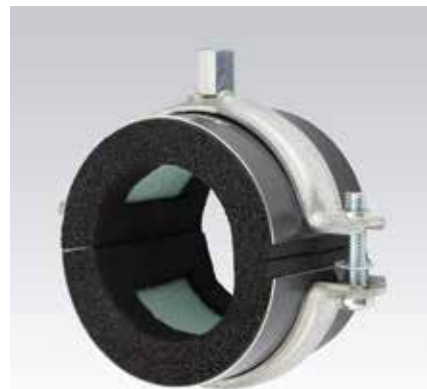

Termékjellemzők

Anyag	Polietilén-tereftalát, szintetikus kaucsuk
Térfogatsúly	100 kg/m³
Hővezető képesség	$\lambda = 0,033 \text{ W/mK } 0^\circ\text{C-on}$ $\lambda = 0,037 \text{ W/mK } +40^\circ\text{C-on}$
Tűzállósági osztály	Euro osztály E-EN 13501-1 az AF/Armaflex B-S3-d0 termékcsoporthal rendszerhasználatban
Hőálló	-50 °C-tól +110 °C-ig
Páradiffúziós ellenállás	$\mu = 10.000$
Kivitel	2 PET-szegmens héj és zártcellás elasztomer hab, integrált terhelésselosztó lemezek, kétrészes csőbilinccsel

Külső csőátmérő	Max. ajánlott rögzítési távolság [m]
10–18 mm	2,00
1½"-24 mm	2,75
¾"-30 mm	3,00
1"-38 mm	3,50
1¼"-44,5 mm	3,75
1½"-57 mm	4,25
2"-70 mm	4,75
2½"-80 mm	5,50
3"-tól	6,00

Szigetelt-bilincsek Typ H – szigetelés vastagság 9,5–16 mm

kétrészes, a csavaros csőbilincsek betét nélkül, hőszigetelő héjjal, horganyzott

			Szigetelt bilincs csatlakozómenet M10			Szigetelt bilincs, H típus					
Rézcső [mm]	Acélcső [hüvelyk]	Acélcső [mm]	Komplett bilincs cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mérték-egység	Nagyság [mm]	Héj-hossz L [mm]	Külső Ø héj [mm]	Héj egyenként cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mérték-egység
10		10,2	148502	1	darab	10/12	45	34	124168	1	darab
12								36			
	1/4							38			
15			148503			15/18		40	111773		
18	3/8							43			
22	1/2		148504			22/25		47	111779		
24								50			
28	3/4		148505			28/30		53	111781		
30								56			
35	1		148506			35/38	50	64	111783		
38								65			
42			148507			42/45		69	111785		
		44,5						72			
	1 1/2		148508			48	55	76	111787		
54			148509			54/57		82	111789		
57								85			
	2		148510			60	65	89	111791		
64			148511			64		92			
70			148512			70		98	111793		
	2 1/2		148513			76	75	105	111795		
80			148514			80		109			
	3		148515			89	95	118	111797		
		101,6	148516			102/108		134	111765		
108								137			
	4		148517			114	115	144	111767		
125			148518			125		155	111769		
		133,0	148519			133/140		165	111771		
	5		148583					172			
160			150298			160	125	193	111775		
	6	165,1	150299			165/168		198	111777		
		168,3	150300					201			



Szigetelt-bilincsek Typ M – szigetelés vastagság 15,5–25 mm

kétrészes, a csavaros csőbilincsek betét nélkül, hőszigetelő héjjal, horganyzott

			Szigetelt bilincs csatlakozómenet M10			Szigetelt bilincs, M típus					
Külső csőátmérő D			Komplett bilincs cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mérték- egység	Nagyság [mm]	Héj- hossz L [mm]	Külső Ø héj [mm]	Héj egyenként cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mérték- egység
Rézcső [mm]	Acélcső [hüvelyk]	Acélcső [mm]									
10		10,2	148530	1	darab	10/12	55	46	111801	1	darab
12								48			
	1/4							50			
15			148531			15/18		52	111809		
18	3/8							55			
22	1/2		148532			22/25		59	111821		
24								62			
28	3/4		148533			28/30		68	111829		
30								70			
35	1		148534			35/38	65	79	111835		
38								81			
42			148535			42/45		85	111837		
		44,5						88			
	1 1/2		148536			48		91	111839		
54			148537			54/57		98	111841		
57								101			
	2		148538			60/64	75	105	111843		
64								109			
70			148539			70		116	111845		
	2 1/2		148540			76	85	122	111847		
80			148541			80		127			
	3		148542			89	100	136	111849		
		101,6	148543			102		151	111799		
108			148544			108		156			
	4		148545			114	115	162	111803		
125			148546			125		173	111805		
		133,0	150301			133/140		183	111807		
	5							189			
160			150302			160		210	111811		
	6		150303			165/168	125	216	111813		
		168,3						219			
		216,0	150304			216/219	170	267	111823		
		219,1						270			

Szigetelt-bilincsek Typ T – szigetelés vastagság 32–45 mm

kétrészes, a csavaros csőbilincsek betét nélkül, hőszigetelő héjjal, horganyzott

			Szigetelt bilincs csatlakozómenet M10			Szigetelt bilincs, T típus					
Külső csőátmérő D			Komplett bilincs cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mérték- egység	Nagyság [mm]	Héj- hossz L [mm]	Külső Ø héj [mm]	Héj egyenként cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mérték- egység
Rézcső [mm]	Acélcső [hüvelyk]	Acélcső [mm]									
15			148552	1	darab	15/18	75	77	111887	1	darab
18	3/8		148553			22/25		80	111895		
22	1/2							84			
24								93			
28	3/4		95								
30			148554			28/30	85	104	111905		
35	1							107			
38			148555			42/45	113	111909			
42		44,5					116				
	1 1/2		148557			48	119	111911			
54			148558			54/57	126	111913			
57			148559			60/64	100	129			
	2							134	111915		
64								137			
70			148560			70	115	144	111917		
	2 1/2		148561			76		152	111919		
80			148562					156			
	3		148563			89	125	167	111921		
		101,6	148564			102/108	145	182	111879		
108								188			
	4		150305			114		196	111881		
125			150306			125	215	207	111883		
		133,0	150307			133/140		219	111885		
	5							225			
			150308			160		248	111889		
	6		150310			165/168	165	254	111891		
		168,3	150311			204	215	257	111893		
		200,0						305			
		216,0						317			
		219,1	150312			216/219		320	111903		
		267,0						368			
		273,0						374			

