

Szigetelt-bilincsek Typ 170 EX

horganyzott

Alkalmazás

- Csővezetékek termikusan leválasztott rögzítése hűtéstechnikai alkalmazásokban
- Ideálisan használható légtechnikai-, klíma- és hűtéstechnikai, valamint hidegvizes csővezetékeknek rögzítésére
- Stabil szigetelőtest nagy igénybevételekhez

Előnyök


- Kívül fekvő sínhevederek (csavarok nélkül)

- Kétoldalas metrikus csatlakozómenettel is kapható
- Magas vízgőz diffúziós ellenállás
- Az ISO bilincs cső felőli oldalán és elválasztó felületein kaucsuk betét található, így nincs szükség PU tömítőanyag használatára
- Ideálisan alkalmas egyes csőszakaszok tűzgátló szigetelésére, lélegző szigetelőanyagok (ásványi szál) esetén



Termékjellemzők

Anyag	Poliuretán, fekete
Térforgatsúly	250 kg/m³
Hővezető képesség	$\lambda = 0,049 \text{ W/mK } 0^\circ\text{C-on}$
Tűzvédelmi osztály (DIN 4102)	B2
Hőálló	$-50^\circ\text{C-tól } +105^\circ\text{C-ig}$
Páradiffúziós ellenállás	$\mu = 1.430$

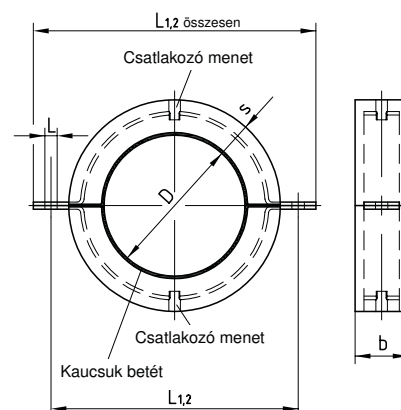

Külső csőátmérő D [mm]	Csatlakozó menet	Csatla- kózólyuk Ø L [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]					
						s	b	L1	L1 össz	L2	L2 össz
114,3	M10	M12	111173	1	darab	40	60	238	274		
133,0			111175					264	300		
139,7			111177								
159,0	M12		111179					279	319		
168,3			111181					288	328		
219,1	M16		111183				100	359	399		
273,0		M16	111187					413	453		
323,9	111191		464					504			
406,4	M20		111199					120	556		
219,1	M16	M12	111185				60	100			
273,0		M16	111189			453				493	
323,9	M20		111193			504				544	
355,6			111195			536				576	
368,0			111197			548				588	
406,4		M24	111201			596				646	
457,2	111203		647			697					
508,0	111205		698			748					
609,6	111207		798			848					
								140			



A Q 11 AGI-munkalap (Ipari építési munkaközösség) alapján a hűtővezetékek szigetelését diffúzióálló módon kell kivitelezni.

A következő csőszigeteléssel való kapcsolatot a szigetelőanyag megfelelő ragasztójával történik (PU-hoz használható ragasztót kell használni)