

Teherelosztó lemez


szigetelt ISO-bilincshez, horganyzott

A jobb teherelosztás érdekében PU héjazatú szigetelő bilincsek alkalmazásakor nagyobb csőátmérőnél vagy nagyobb rögzítési távolságnál feltétlenül terheléelosztó lemezt kell használni.

2"-nál nagyobb csőátmérőnél alapvetően terheléelosztó lemez használatát ajánljuk.

héjhossz: 100 mm

anyagvastagság: 1 mm

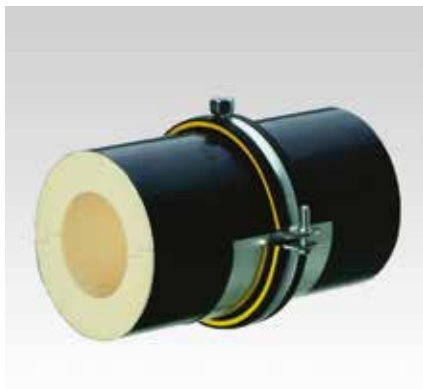

Külső csőátmérő D		Szigetelés vastagság 20 mm	Szigetelés vastagság 30 mm
[hüvelyk]	[mm]	cikkszám (1 félhéz)	cikkszám (1 félhéz)
3/8	17,2	-	116834
1/2	21,3		116855
3/4	26,9		116897
1	33,7	116968	116971
1 1/4	42,4	117022	117025
1 1/2	48,3	117055	117058
	57,0	117082	117085
2	60,3	117097	117100
	70,0	117109	117112
2 1/2	76,0	117124	117127
	83,0	117138	117141
3	88,9	117150	117153
	102,0	116699	116702
	110,0	116717	116720
4	114,3	116732	116735
	125,0	116750	116753
	133,0	116765	116768
5	139,7	116780	116783
	160,0	116804	116807
6	168,3	116815	116818
8	219,1	116864	116867

Kérjük, a következőképpen adja fel a rendelését:

- teherelosztó lemez félhézanként: cikkszám szigetelő bilincs + **1 db cikkszám** teherelosztó lemez
- teherelosztó lemez körbe: cikkszám szigetelő bilincs + **2 db cikkszám** teherelosztó lemez



Csővezetéstől függően a terhelésvezetéshez egy, vagy, mint pl. függőleges csővezetésnél két félhézarat szükséges.

Diffúzióálló, átfedő ragasztás elérése érdekében a 100 mm-es hosszúságú teherelosztó lemezeket 250 mm-es PU-héjjal kell kombinálni.

Ezáltal elegendő kiugró rész marad az illeszkedések ragasztásához.