

OPTIMAL

horganyzott

Alkalmazás

- Alkalmos ipari építmények csővezetékeinek rögzítésére
- Alkalmos csővezetékek, például ivóvíz és fűtés-csövek rögzítésére
- Beltéri csővezetékek rögzítése

Előnyök

Gazdaságos megoldás, kiforrott technika:

- Kézureálló gyorszár**
- A két zárócsavarral jobban illeszkedik a csőátmérők szórásához
- Az egyrészes bilincsek előnyeivel
- Biztonságos kialakítású peremek
- A cső szerelés közben még mozgatható marad**
- A biztonsági gyorszár beakadása után nem lehet véletlenszerűen kinyitni
- Könnyen csavarozható kombinált keresztornyos zárócsavarok




- Zöld színű DÄMMGULAST® zajszigetelő betét a zöld jelöléssel: zajsztíjjavulás átlag 18 dB(A)
- Optimális kezelhetőség, a kéz sérülésétől védő lekerekített kialakítás



Termékjellemzők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
¼"-1¼"	800
1½"-70 mm	1.690
2½"-116 mm	2.320
125 mm-6"	2.696

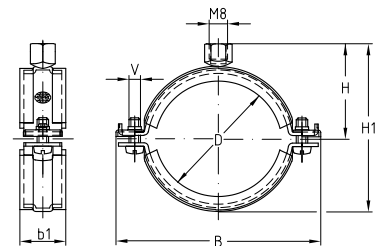

- !** Csővezetékek rögzítése, főleg mennyezeti rögzítése gyakran több mint két kezet vesz igénybe. Ilyenkor előnyös, ha az OPTIMAL gyorszár csak egy kézzel zárható. A gyorszár beakasztása után a cső biztonságos tartásban van, de még eltolható. Mind a két kéz szabad a cső beállításához.

És nem elfelejtendő: a gyorszár által nyújtott nagy biztonság.

OPTIMAL

horganyzott

Csatlakozó menet	Nagyság		Mérettartomány [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]							
	[hüvelyk]	[mm]					B	b1	H1	H	V			
M8	¼		13-15	119822	100	darab	55	23	42	26	M5			
	⅜		16-18	119838					45	28				
	½		19-24	119818					63	51		31		
	¾		25-30	119834					70	57		34		
	1		32-37	119806					76	65		38		
	1¼		41-44	119814					85	71		41		
	1½		48-51	119810	50				93	79	45	M6		
		57	53-58	119842					100	86	49			
	2		60-63	119826	70				107	92	52			
			69-73	119846					116	101	56			
	2½		74-78	119830					127	106	58			
		70												
	M8/M10	¼		13-15	119866				100	55	28	46	30	M5
		⅜		16-18	119882							49	32	
½			19-24	119862	63	55	35							
¾			25-30	119878	70	61	38							
1			32-37	119850	76	69	42							
1¼			41-44	119858	50	85	75	45				M6		
1½			48-51	119854		93	83	49						
		57	53-58	119886	100	90	53							
2			60-63	119870	70	107	96	56						
			69-73	119894		116	105	60						
2½			74-78	119874		127	110	62						
		83	80-84	119898		132	117	66						
3			88-90	119794	102	139	122	68						
			99-103	119770		155	136	75						
			108-112	119774		163	145	80						
4			113-117	119798		168	150	82						
			116-120	119778		172	153	84						
		116	125-129	119782		174	164	89						
		125	133-137	119786	133	185	171	93						
5			137-141	119802		188	176	95						
			159-162	119790		212	197	106						
6			164-168	119890		220	202	108						

	Csatlakozó menet	Nagyság [hüvelyk]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Tartalom [Bilincsek]	Cikksz. Polybox bilincsek nélkül	Kivétel
OPTIMAL, DÄMMGULAST® zöld, polybox	M8	¼	119954	1	doboz	300	121019	Polybox nagy 500/450 x 300 x 180
		⅜	119962					
		½	119950					
		¾	119958			200		
		1	119946					