

Csavaros csőbilincsek

DÄMMGULAST® sárga betéttel, horganyzott

Alkalmazás

- Dinamikus terhelésnek kitett elmozduló megfogással rögzített csővezetékknél
- Ipari létesítmények csővezetékének rögzítésére
- Hűtés-, fűtés és szaniter célú csővezeték rögzítésére
- Beltéri csővezeték rögzítésére

Előnyök

- Bevált kétrészes csavaros csőbilincs
- A két zárócsavarral jobban illeszkedik a csőátmérők pontatlanságaihoz
- Könnyen csavarozható kombinált keresztornyos zárócsavarok


- A zárócsavarokat műanyag alátét teszi elveszíthetlenné
- A borda stabil kialakítást és nagy terhelhetőséget ad
- A pontosan illeszkedő zajcsillapító betét szélesen átfogja a bilincset, és megakadályozza a betét kitolódását
- DÄMMGULAST® zajszigetelő betét a sárga jelöléssel: zajszintjavulás átlag 22 dB(A)

Ez a termék (210 mm és annál kisebb átmérők esetén) elnyerte a „Csőrögzítési minőségjel” és a RAL-GZ 655-B iránymutatás szerint folyamatos független intézeti minőségellenőrzés alatt áll



Termékjellemzők

Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
3/8"-2"	1.700
70-83 mm	2.200
3"-6"	2.900
170-200 mm	3.500
212-225 mm	5.800

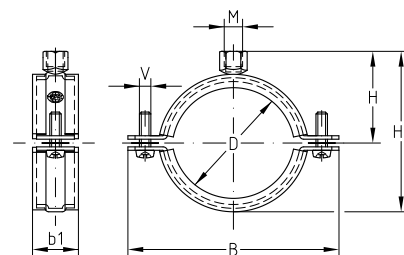

Csatlakozó menet	Nagyság		Mérettartomány [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]				
	[hüvelyk]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M8/M10	3/8"	57	14-20	151359	100	darab	64	23	55	35,5	M6 x 20
	1/2"		21-26	151360			71		61	38,5	
	3/4"		26-30	151361			75		65	40,5	
	1"		31-38	151362			81		71	43,5	
	1 1/4"		40-47	151364			91		81	48,5	
	1 1/2"		48-54	151365			100		89	52,5	
	2"	70	54-60	151366	105	94	55,0				
	2 1/2"		60-66	151367	111	100	58,0				
	3"		68-73	151369	126	28	109	62,5	M8 x 35		
			73-80	151370	131	114	65,0				
			82-87	151371	142	124	70,0				
			87-94	151372	146	128	72,0				
99-104		151373	157	139	77,5						
105-112		151374	166	148	82,0						
4"	83	112-118	151375	172	154	85,0					
		122-128	151376	182	164	90,0					
		132-137	151377	191	173	94,5					
		137-142	151378	196	178	97,0					
		142-148	151379	202	184	100,0					
		149-156	151380	210	192	104,0					
5"	102	159-164	151422	218	200	108,0					
		164-169	151423	223	205	110,5					
		169-172	151424	225	207	111,5					
		172-178	151425	231	214	114,5					
		178-184	151426	237	221	118,5					
		184-190	151427	243	228	122,5					
6"	110	190-196	151428	250	235	126,5					
		196-202	151429	256	242	130,5					
		202-208	151430	262	249	134,5					
		208-214	151431	268	256	138,5					
		214-220	151432	274	263	142,5					
		220-226	151433	280	270	146,5					



Az Ön igényeinek megfelelően más méretben és kivitelben is gyártunk csavaros csőbilincset.

Tűzállósági időtartamra vonatkozó követelmények alá tartozó területeken történő alkalmazás esetén figyelembe kell venni a tűzteszt jelentésben felsorolt keretfeltételeket.

Csavaros csőbilincsek DÄMMGULAST® sárga betéttel, horganyzott

Csatlakozó menet	Nagyság		Mérettartomány [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]				
	[hüvelyk]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M10/M12	¾	57	14–20	151425	100	darab	64	23	60	40,5	M6 x 20
			21–26	151426			71		66	43,5	
			26–30	151427			75		70	45,5	
			31–38	151428			81		76	48,5	
			40–47	151430			91		86	53,5	
			48–54	151431			100		94	57,5	
	1	70	54–60	151432	50		105	28	99	60,0	M6 x 25
			60–66	151433			111		105	63,0	
			68–73	151435			126		114	67,5	
			73–80	151436			131		119	70,0	
			82–87	151437			142		129	75,0	
			87–94	151438			146		133	77,0	
			99–104	151439			157		144	82,5	
			105–112	151440			166		153	87,0	
			112–118	151441			172		159	90,0	
			122–128	151442			182		169	95,0	
	2	83	132–137	151443	25		191	46	178	99,5	M8 x 35
			137–142	151444			196		183	102,0	
			142–148	151445			202		189	105,0	
			149–156	151446			210		197	109,0	
			159–164	151447			218		205	113,0	
			164–169	151448			223		210	115,5	
			169–172	151449			225		212	116,5	
			177–183	151450			235		223	122,0	
	3	102	197–203	151451	50		256	28	243	132,0	M8 x 40
			208–214	151452			284		256	138,5	
217–225			151453	295			267		144,0		
225–232			151454	304			274		147,5		
170			169–172	151455			196		187	106,0	
180			177–183	151461			235		227	126,0	
4	110	197–203	151462	25		256	46	247	136,0	M10 x 40	
		208–214	151463			284		260			
		217–225	151464			295		271	142,5		
		225–232	151465			304		278	148,0		
		142–148	151456			202		193	109,0		
		149–156	151457			210		201	113,0		
		159–164	151458			218		209	117,0		
		164–169	151459			223		214	119,5		
5	125	169–172	151460	50		225	28	216	120,5	M8 x 40	
		177–183	151461			235		227	126,0		
		197–203	151462			256		247	136,0		
		208–214	151463			284		260			
		217–225	151464			295		271	142,5		
		225–232	151465			304		278	148,0		
M12/M16/½"	külső menet	144	137–142	151455	50		196	28	187	106,0	M8 x 40
			142–148	151456			202		193	109,0	
			149–156	151457			210		201	113,0	
			159–164	151458			218		209	117,0	
			164–169	151459			223		214	119,5	
			169–172	151460			225		216	120,5	
			177–183	151461			235		227	126,0	
			197–203	151462			256		247	136,0	
			208–214	151463			284		260		
			217–225	151464			295		271	142,5	



Az Ön igényeinek megfelelően más méretben és kivitelben is gyártunk csavaros csőbilincset.

Tűzállósági időtartamra vonatkozó követelmények alá tartozó területeken történő alkalmazás esetén figyelembe kell venni a tűzteszt jelentésben felsorolt keretfeltételeket.