

Csavaros csőbilincsek
betét nélkül, horganyzott

Alkalmazás

- Használható csővezeték-fixpontként 1/2" és 1 1/2" között
- Zajcsillapítási igény nélküli csővezetékhez
- Alkalmas ipari építmények csővezetékeinek rögzítésére
- Alkalmas klimatizálási, hűtés- és szaniter technikai rögzítésekre
- Beltéri csővezeték rögzítése

- A zárócsavarokat műanyag alátét teszi elveszíthetlenné
- Stabil kialakítás
- Könnyen csavarozható kombinált keresztornyos zárócsavarok
- Ez a termék (210 mm és annál kisebb átmérők esetén) elnyerte a „Csőrögzítési minőségjel” és a RAL-GZ 655-B iránymutatás szerint folyamatos független intézeti minőségellenőrzés alatt áll




Előnyök

- A két zárócsavarral jobban illeszkedik a csőátmérők pontatlanságaihoz

Termékjellemzők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
3/8"-70 mm	1.900
2 1/2"-174 mm	4.400
179-210 mm	5.000
223-241 mm	5.300

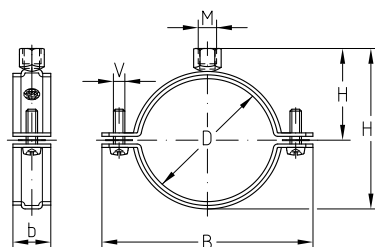

Csatlakozó menet	Nagyság		Mérettartomány [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]				
	[hüvelyk]	[mm]					B	b	H1	H	V
M8/M10	3/8"		14-18	151598	100	darab	50	20	39	27,5	M6 x 20
	1/2"		19-25	151599			57	45	30,5		
	3/4"		26-30	151600			64	55	35,5		
	1"		31-37	151601			71	61	38,5		
		40	38-41	151602			75	65	40,5		
	1 1/4"	42,4	42-46	151603			81	71	43,5	M6 x 25	
	1 1/2"		47-52	151604			87	76	46,0		
		57	53-57	151605			91	81	48,5	M8 x 35	
	2"		58-63	151606			100	89	52,5		
		70	64-71	151607			105	94	55,0		
2 1/2"		72-78	151609	120	103	59,5					
	83	79-85	151610	126	109	62,5	M8 x 40				
3"		85-90	151611	131	114	65,0					
	98	94-99	151612	142	124	70,0					
	102	99-104	151613	146	128	72,0					
4"		108-115	151614	157	139	77,5					
	122	118-123	151615	166	148	82,0					
	125	125-130	151616	172	154	85,0					
5"		133-140	151617	182	164	90,0					
	147	142-148	151618	191	173	94,5					
	152	148-153	151619	196	178	97,0					
	160	154-160	151620	202	184	100,0					
6"		160-169	151621	210	192	104,0					
	174	170-175	151622	218	200	108,0					

- Az Ön igényeinek megfelelően más méretben és kivitelben is gyártunk csavaros csőbilincset.
- Tűzállósági időtartamra vonatkozó követelmények alá tartozó területeken történő alkalmazás esetén figyelembe kell venni a tűzteszt jelentésben felsorolt keretfeltételeket.
- A fix- és mozgópontok szereléséről szóló további információkat lásd a „Fixpontok / mozgópontok” fejezetben.

Csavaros csőbilincsek betét nélkül, horganyzott

Csatlakozó menet	Nagyság		Mérettartomány [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]				
	[hüvelyk]	[mm]					B	b	H1	H	V
M10/M12	¾		26–30	151624	100	darab	64	20	60	40,5	M6 x 20
	1		31–37	151625			71		66	43,5	
		40	38–41	151626			75		70	45,5	
	1¼	42,4	42–46	151627			81		76	48,5	
	1½		47–52	151628	50		87	25	81	51,0	M6 x 25
		57	53–57	151629			91		86	53,5	
	2		58–63	151630			100		94	57,5	
		70	64–71	151631			105		99	60,0	
	2½		72–78	151633			120		108	64,5	
		83	79–85	151634			126		114	67,5	
	3		85–90	151635			131		119	70,0	
		98	94–99	151636			142		129	75,0	
		102	99–104	151637	146	133	77,0				
	4		108–115	151638	157	144	82,5				
		122	118–123	151639	166	153	87,0				
		125	125–130	151640	172	159	90,0				
	5		133–140	151641	182	169	95,0				
		147	142–148	151642	191	178	99,5				
		152	148–153	151643	196	183	102,0				
		160	154–160	151644	202	189	105,0				
6		160–169	151645	210	197	109,0					
	174	170–175	151646	218	205	113,0					
	179	175–180	151647	223	210	115,5					
	190	187–194	151649	235	223	122,0					
	210	206–214	151650	256	243	132,0					
M12/M16/½"	5		133–140	159169	50		182	40	173	99,0	M10 x 40
		147	142–148	159170			191		182	103,5	
		152	148–153	159171			196		187	106,0	
		160	154–160	159172			202		193	109,0	
	6		160–169	159173	210	201	113,0				
		174	170–175	159174	218	209	117,0				
		179	175–180	159175	223	214	119,5				
		181	180–182	159176	225	216	120,5				
		190	187–194	159177	235	227	126,0				
		210	206–214	159178	256	247	136,0				
		223	218–226	159179	284	260					
		234	227–235	159180	295	271	142,5				
		241	235–244	159181	304	278	148,0				



Az Ön igényeinek megfelelően más méretben és kivitelben is gyártunk csavaros csőbilincset.

Tűzállósági időtartamra vonatkozó követelmények alá tartozó területeken történő alkalmazás esetén figyelembe kell venni a tűzteszt jelentésben felsorolt keretfeltételeket.



A fix- és mozgópontok szereléséről szóló további információkat lásd a „Fixpontok / mozgópontok” fejezetben.