

Csavaros csőbilincsek

nehéz kivitel, DÄMMGULAST® sárga betéttel, horganyzott

Alkalmazás

- Dinamikus terhelésnek kitett elmozduló megfogással rögzített csővezetékknél
- Ipari létesítmények csővezetékének rögzítésére
- Hűtés-, fűtés és szaniter célú csővezeték rögzítésére
- Beltéri csővezeték rögzítésére

Előnyök


- Bevált kétrészes csavaros csőbilincs, megnövelt anyagvastagsággal
- Erősebb rögzítőcsavarok és körkörös hegesztett csatlakozóanya a nagyobb terhelhetőségért
- DÄMMGULAST® zajsztigetelő betét a sárga jelöléssel: zajsztíjtavulás átlag 22 dB(A)



Termékjellemzők



Nagyság	Csatlakozó menet	Max. ajánlott terhelés [N]
1½"-2"	M12	4.200
2½"-4"		5.000
125 mm-6"		6.700
180-280 mm	M12	7.500
	M12/M16/½" külső menet	
	M12/M16/½" belső menet	
	M12/M16/1" belső menet	
315 mm	M12	7.500
	M12/M16/½" külső menet	11.000
	M12/M16/½" belső menet	
	M12/M16/1" belső menet	
323-355 mm	M12	9.000
	M12/M16/½" külső menet	11.000
	M12/M16/½" belső menet	
	M12/M16/1" belső menet	
405-429 mm	M12/M16/½" külső menet	12.500
450-635 mm	M12/M16/½" belső menet	17.000
	M12/M16/1" belső menet	

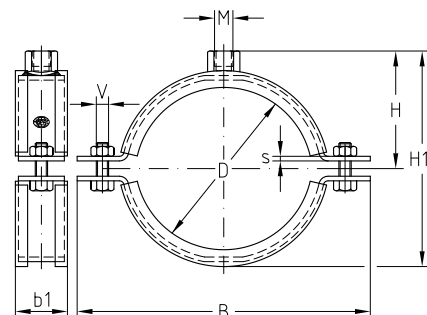

Csatlakozó menet	Nagyság		Mérettar- tomány [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]					
	[hüvelyk]	[mm]					b x s	B	b1	H1	H	V
M12	1½		48–54	121914	50	darab	30 x 3,0	110	34	82	49	M8
	2		57–64	122099				126		99	57	
	2½		72–80	122111				144		111	63	M10
		83	79–85	122534				146		114	65	M8
	3		88–92	122266				159		122	69	M10
	4	102	99–103	121934				170		134	75	
			108–118	122353				184		149	82	
		125	121–127	121998				20		40 x 4,0	204	46
		133	133–141	122018	212		176		95			
	5		138–144	122429	217		177		96			
		160	159–168	122052	235		195		105			
	6		164–170	122473	242		204		109			
		180	178–182	122079	260		220		118			
		200	193–203	122123			280	235	125			



Az Ön igényeinek megfelelően más méretben és kivitelben is gyártunk csavaros csőbilincset.



A DIN 3567 szerinti csőbilincsek a „Nehéz csövek rögzítése” fejezetben találhatók.

Csavaros csőbilincsek

nehéz kivitel, DÄMMGULAST® sárga betéttel, horganyzott

Csatlakozó menet	Nagyság		Mérettar- omány [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]					
	[hüvelyk]	[mm]					b x s	B	b1	H1	H	V
M12		212	208–214	122151	10	darab	40 x 4,0	299	46	245	130	M10
		219	217–224	122167				302		257	136	
		225	222–228	122187						260	138	
		250	244–254	122214				330		285	148	
		267	267–277	122234				360		311	163	
		280	278–282	122250						315	165	
		315	313–318	122294				394		350	183	
		323	320–326	122305			50 x 5,0	415	56	360	188	M12
		355	353–360	122325				447		392	204	
M12/M16/½" külső menet		180	176–181	166474	1		40 x 4,0	283	46	229	125	M16
		198	193–200	166475				301		247	134	
		212	208–214	166476				315		261	141	
		223	219–225	166477				326		272	147	
		248	244–250	166478				351		297	159	
		272	267–274	166479				375		321	171	
		280	276–282	166480				383		329	175	
		315	311–316	166481			50 x 5,0	421	57	370	194	
		326	322–327	166482				432		381	199	
		355	351–356	166483				461		410	214	
		405	400–407	166484				511		460	239	
		429	425–430	166485				535		484	251	
		450	446–451	166486			60 x 6,0	559	66	506	262	
		457	453–458	166487				566		513	266	
		500	495–501	166488				609		556	287	
		508	503–509	166489				617		564	291	
		532	527–533	166490				641		582	303	
		560	555–561	166491				669		602	317	
		610	605–611	166492				719		641	342	
		635	630–636	166493				744		691	355	

⚠ Amennyiben nem elegendő hosszú a csőbilincs 1/2"-os csatlakozása, úgy a függesztő szarát a 1/2"-os menetes karmantyúval (cikkszám 147091) lehet meghosszabbítani.

ℹ A DIN 3567 szerinti csőbilincsek a „Nehéz csövek rögzítése” fejezetben találhatók.

Csavaros csőbilincsek

nehéz kivitel, DÄMMGULAST® sárga betéttel, horganyzott

Csatlakozó menet	Nagyság		Mérettar- tomány [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]					
	[hüvelyk]	[mm]					b x s	B	b1	H1	H	V
M12		212	208–214	122151	10	darab	40 x 4,0	299	46	245	130	M10
		219	217–224	122167				302		257	136	
		225	222–228	122187						260	138	
		250	244–254	122214				330		285	148	
		267	267–277	122234				360		311	163	
		280	278–282	122250						315	165	
		315	313–318	122294				394		350	183	
		323	320–326	122305			50 x 5,0	415	56	360	188	M12
		355	353–360	122325				447		392	204	
M12/M16/½" külső menet		180	176–181	166474	1		40 x 4,0	283	46	229	125	M16
		198	193–200	166475				301		247	134	
		212	208–214	166476				315		261	141	
		223	219–225	166477				326		272	147	
		248	244–250	166478				351		297	159	
		272	267–274	166479				375		321	171	
		280	276–282	166480				383		329	175	
		315	311–316	166481			50 x 5,0	421	57	370	194	
		326	322–327	166482				432		381	199	
		355	351–356	166483				461		410	214	
		405	400–407	166484				511		460	239	
		429	425–430	166485				535		484	251	
		450	446–451	166486			60 x 6,0	559	66	506	262	
		457	453–458	166487				566		513	266	
		500	495–501	166488				609		556	287	
		508	503–509	166489				617		564	291	
		532	527–533	166490				641		582	303	
		560	555–561	166491				669		602	317	
		610	605–611	166492				719		641	342	
		635	630–636	166493				744		691	355	



Az Ön igényeinek megfelelően más méretben és kivitelben is gyártunk csavaros csőbilincset.



A DIN 3567 szerinti csőbilincsek a „Nehéz csövek rögzítése” fejezetben találhatók.