

VARIO-dupla csőbilincsek


horganyzott

Alkalmazás


- Ideális párhuzamosan felszerelt csővezetékhez
- Ideálisan alkalmazható felmenő csővezeték illetve függesztett csővezeték rögzítéséhez
- A belülré néző biztonsági gyorszár révén ideális látható rögzítéshez
- Alkalmas ipari és lakóépítmények csővezetékeinek rögzítésére
- Beltéri csővezeték rögzítése

Előnyök

- Dupla bilincs a biztonsági clip zárási előnyeivel
- Biztonsági zár zárócsavarok nélkül
- Csővezeték tengelytávolsága állítható
- Jelölések megkönnyítik a távolság beállítását
- Lehetővé teszi különböző átmérőjű csövek kombinálását
- Két csővezeték ésszerű rögzítése egy dübellel
- Kiváló minőségű DÄMMGULAST® bilincsbetét: zajszintjavulás átlag 18 dB(A)

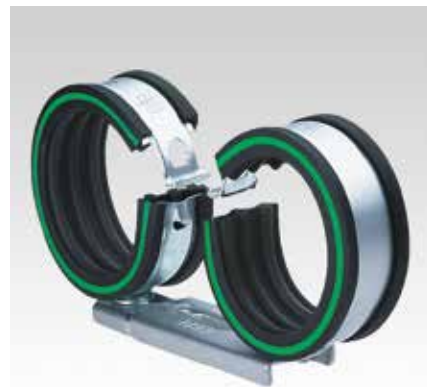

! A csővezeték szerkezeti testhez képesti távolsága megfelelő hosszúságú töcsavarral állítható be. A távolság finombeállítása anyával és ellenanyával történik. A VARIO dupla tartó szerelése MÜPRO **dübbellel** magas hajlítószilárdságú rögzítést tesz lehetővé, a **szerkezeti testhez képesti távolság fokozatmentesen** beállítható.

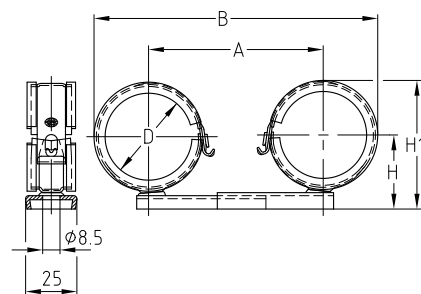

Termékjellemzők



Alkalmas:	Nagyság		Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]			Beállítási tartomány A
	[hüvelyk]	[mm]				H1	H	B	
CU-csövek		10	107299	100	darab	30	21	23+A	40-80
		12	107300			32	22		
		15	107301			35	24	28+A	
		18	107302			38	25	31+A	
		20	107303			40	26		
		22	107304			42	27	35+A	
		24	107305			44	28	37+A	
		28	107306			48	30	42+A	50-95
		30	107309			50	31	46+A	
		33	107310			53	33		
		35	107311			55	34		
		42	107312			62	37	56+A	60-105
		43	107313			63	38		
FE-csövek	3/8		107308	100	darab	38	25	31+A	40-80
	1/2		107298			42	27	35+A	50-95
	3/4		107307			47	30	41+A	
	1		107295			54	33	46+A	60-105
	1 1/4		107297			63	38	56+A	
	1 1/2		107296			69	41	63+A	