



DÄMMGULAST® alátét

Alkalmazás

- Kereszttartók és csőhidak elszigetelése MPC-rendszerűektől
- Szerelési lehetőség csavarokkal, menetes stiftekkel és szárakkal M10-ig
- Sínszerelésnél a DÄMMGULAST® puffer ideális kiegészítője

Előnyök

- Különösen elastikus zajleválasztó, kisebb nyomásra
- A csavar és a szerelendő tárgy érintkezését megakadályozó védőhüvely
- A lehető legegyszerűbb szerelés
- Zajcsökkentés 18 dB(A)-ig

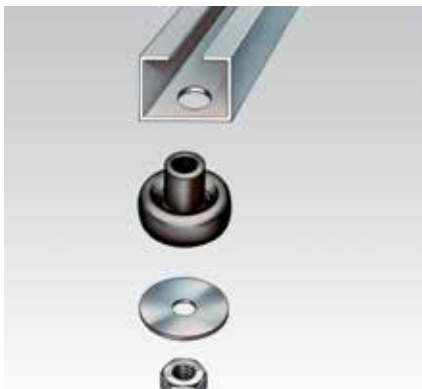

Termékjellemzők



	Az alábbi menethez	Nagyság D x L1 [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]			
						D	L1	L2	
DÄMMGULAST® alátét	M8	24 x 8,5	107087	100	darab	24	8,5	11	
		28 x 8,5	107089			28			
	M10	34 x 10,5	107086			34	10,5	14	
DÄMMGULAST® alátét, lángálló	M8	24 x 8,5	107088			24	8,5	11	
Alátét		24 x 8,5	127238						–
		28 x 8,5	127229			28			
		M10	36 x 10,5			127121	36	10,5	

⚠ Az egyenletes teherelosztás elérése érdekében a DÄMMGULAST® alátétet mindig fémalátéttel kell összeszerelni.
Max. ajánlott terhelés: 300 N.