

DÄMMGULAST® sínprofil




MPC-profilokhoz

Alkalmazás

- Ideális a légcsatorna-rögzítő traverzek leválasztásához
- A szerelősínek biztonságos zajtechnikai leválasztásához

Előnyök

- Szerelése problémamentes, mivel a sínbe be kell nyomni, ill. a menetes szárra ráhúzni
- Megakadályozza a testhanghidak képződését, mivel elkerüljük a légcsatorna és a menetes szár érintkezését
- Nem csúszik el
- Megakadályozza a légcsatornák remegési és rezgési hangjait
- Csekély felfekvő felület, nagy elnyelő tömeg

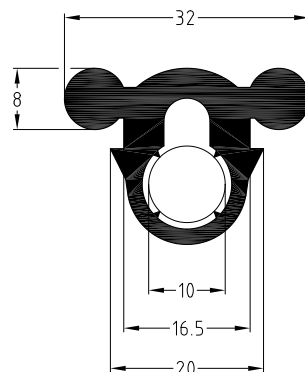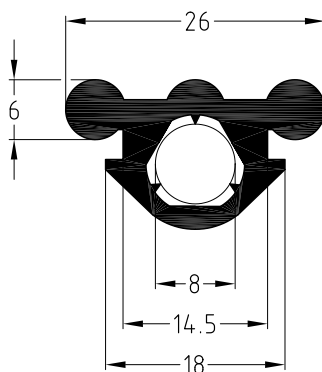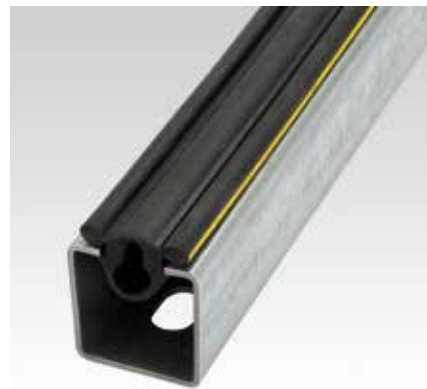

Termékjellemzők



Kivitel	Az alábbi sínprofilokhoz	Alkalmas	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
DÄMMGULAST® sínprofil 30 m-es tekercs	27/18, 28/30	Szerelősínek kivágási szélessége: 13–16 mm, M8-as menetes szár	107689	1	tekercsben
DÄMMGULAST® sínprofil 50 mm-es darabok	38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/80, 40/120	Szerelősínek kivágási szélessége: 15–18 mm, M8-as és M10-es menetes szár	107690 107691	300	darab
DÄMMGULAST® sínprofil 100 mm-es szakaszok			107686	200	



A klíma- és szellőztetőberendezések felszerelésénél az MPC-szerelősínek tartógerendaként működnek. A DÄMMGULAST® sínprofilok közdarabkénti alkalmazása megakadályozza a testhanghidak képződését, mivel a légcsatorna elkerüli a menetes szár vagy a gerenda érintését.

A speciálisan ezen alkalmazási területhez kifejlesztett DÄMMGULAST® sínprofilok szerelői szempontból is optimális megoldást nyújtanak.