

PHONOLYT® gomb

horganyzott

Alkalmazás

- Ideálisan alkalmazható kazánok, szivattyúk, motorok, klíma és szellőzőberendezések, valamint tartályok, szerelősinék, stb. zajleválasztott rögzítéséhez
- Mennyezeti-, fali-, vagy padló rögzítéshez
- Hangszigetelő csővezeték fixpontokhoz
- Ideálisan használható hangszigetelt csővezeték fixpontként, DIN 4109 és VDI 4100 szerinti hangszigetelési követelmények esetén
- Sokféle szerelési lehetőség MPC-rendszerben keresztartókkal és keretekkel: stabil, variálható és tetszőlegesen bővíthető

Előnyök

- Nagyszerű pont rögzítés kiváló testhangcsökkentő képességgel 30 dB(A)-ig
- Minden irányban jól terhelhető
- Időtakarékos szerelés, mindkét oldalon egyetlen csatlakozómenet révén
- Finombeállítási lehetőség menetes szárákkal/csapokkal
- Az alakzáródással vulkanizált hordozó mag biztonságot ad
- Hanghidak hatékony megszakítása vulkanizált MÜPROLAN használatával
- Szilikonmentes



Zajszigetelt szivattyú alap MPC-szerelősinékből



Zajszigetelt mennyezeti rögzítés





Zajszigetelt fali rögzítés

Termékjellemzők



Zajcsillapítás legfeljebb [dB(A)]	30
Max. ajánlott terhelés húzás/nyomás $F_{z,D}$ [N]	1.500
Max. ajánlott terhelés radiális F_a [N]	

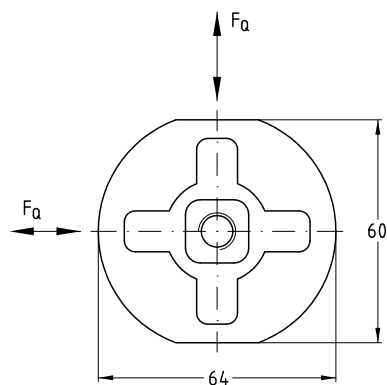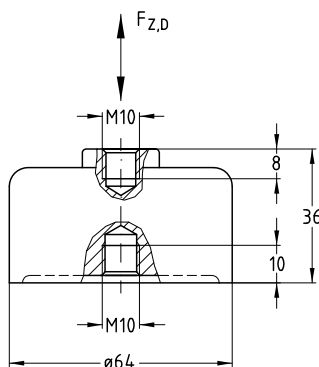

Csatlakozó menet	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M10	120442	1	darab