


Zajcsillapító elem horganyzott

Alkalmazás

- Sokoldalúan felhasználható, pl: csővezetékek, légcsatornák, berendezések rögzítéséhez
- Zajvédő tetőszerkezetek zajszigetelt függesztéséhez
- Alkalmas födémre, falra vagy talajra készített hangszigetelt rögzítésekhez

Előnyök

- Nagyfokú zajcsillapító képesség, 26 dB(A)-ig
- Önkioltó szigetelőtárcsával
- Az acél burkolat tűz esetén biztosít a szétszakadás ellen

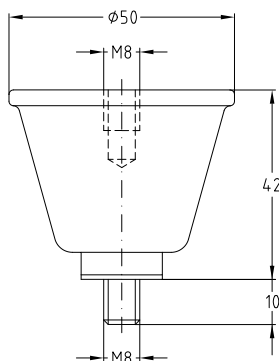

Termékjellemzők



Max. ajánlott terhelés (optimális zajszigetelésnél) [N]	axiális húzás	600
	axiális nyomás	300
	radiális nyomás	200

Csatlakozó menet	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M8	117722	50	darab