


Fixpont-bütyök

Alkalmazás


- A csőszánra felhegesztendő ütközőbütyök (épületoldalon) fixmegfogásként való alkalmazáshoz
- Egyedileg használható minden csőszánnal együtt

Előnyök

- Két kivitelben szállítható

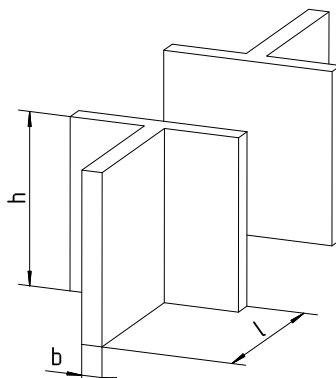

N1-es típus



N2-es típus

	Kivitel	Jelölése	Méret [mm]			Tömeg [kg/darab]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
			b	h	l				
N1 típus 2 db-os készlet	nyers	W37-OR	6	50	50	0,222	108956	1	készlet
	V2A	WA2-OP					108957		
	V4A	WA4-OP					108958		
N2 típus 2 db-os készlet	nyers	W37-OR	6	40	40	0,075	108959	1	készlet
	V2A	WA2-OP					108960		
	V4A	WA4-OP					108961		

Anyaga	Jelölése	Felület	Felület jelölése
S235JR (St37)	W37	nyers	OR
nemesacél V2A	WA2	pácolt, passzívált	OP
nemesacél V4A	WA4		



Az LP-2 típusú csőszán fixmegfogásként történő alkalmazása esetén négy fixpont-bütyökre van szükség.