



Vezető szögvas

Alkalmazás

- Vezető szögvas, a tartószerkezetre hegesztendő (épületoldalon) vezetéshez és csőszánok számára leemelkedés elleni biztosításhoz
- Egyedileg használható minden csőszánnal együtt

Előnyök

- Két kivitelben szállítható

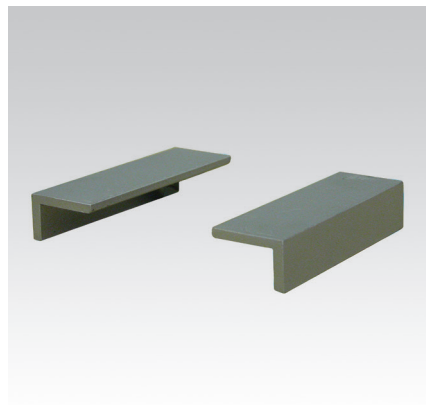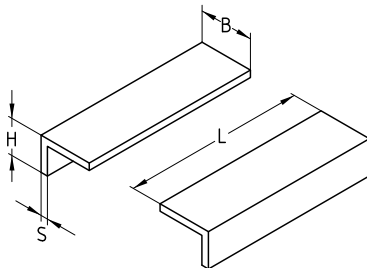

	Jelölése	Méret [mm]				Tömeg [kg/darab]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
		S	H	L	B				
L-30 2 db-os készlet	W37-OR	4	20	100	30	0,159	108999	1	készlet
L-40 2 db-os készlet					40	0,212	109000		



Anyaga	Jelölése	Felület	Felület jelölése
S235JR (St37)	W37	nyers	OR

 A vezető szögvasakat mindig párosával, nyers kivitelben szállítjuk. A korrózióvédelem a szerelés során végzendő el.