

THV-2 típusú csőszán

2 csőbilinccsel, DIN 3567

Alkalmazás

- Csővezetékek rögzítésére a nehéz épületgépészet és az ipari létesítmények építése területén
- Lejtés esetén is változatlan középvonallal kialakított csővezetékek rögzítésére

Előnyök


- A csőszán távolsága a tartószerkezettől az építés helyszínén egyedileg beállítható
- A tartószerkezet magassági eltéréseinek és egyenetlenségeinek kiegyenlítésére
- A cső tengelyének lejtése max. 10° lehet
- A tűzihorganyzásnak köszönhetően kültéren is használható



Típus	Állíthatósági tartomány [mm]	Névleges H1 átmérő DN	Cső külső átmérője D1 [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiségi egység
THV-2-100 W37-OF-SF 33.7	100–140	25	33.7	169670	1	darab
THV-2-100 W37-OF-SF 42.4		32	42.4	169671		
THV-2-100 W37-OF-SF 48.3		40	48.3	169672		
THV-2-100 W37-OF-SF 60.3		50	60.3	169673		
THV-2-100 W37-OF-SF 76.1		65	76.1	169674		
THV-2-100 W37-OF-SF 88.9		80	88.9	169675		
THV-2-100 W37-OF-SF 114.3		100	114.3	169676		
THV-2-100 W37-OF-SF 139.7		125	139.7	169677		
THV-2-100 W37-OF-SF 168.3		150	168.3	169678		
THV-2-100 W37-OF-SF 193.7		(175)	193.7	169679		
THV-2-100 W37-OF-SF 219.1		200	219.1	169680		
THV-2-140 W37-OF-SF 33.7	140–180	25	33.7	169681		
THV-2-140 W37-OF-SF 42.4		32	42.4	169682		
THV-2-140 W37-OF-SF 48.3		40	48.3	169683		
THV-2-140 W37-OF-SF 60.3		50	60.3	169684		
THV-2-140 W37-OF-SF 76.1		65	76.1	169685		
THV-2-140 W37-OF-SF 88.9		80	88.9	169686		
THV-2-140 W37-OF-SF 114.3		100	114.3	169687		
THV-2-140 W37-OF-SF 139.7		125	139.7	169688		
THV-2-140 W37-OF-SF 168.3		150	168.3	169689		
THV-2-140 W37-OF-SF 193.7		(175)	193.7	169690		
THV-2-140 W37-OF-SF 219.1		200	219.1	169691		
THV-2-180 W37-OF-SF 33.7	180–220	25	33.7	169692		
THV-2-180 W37-OF-SF 42.4		32	42.4	169693		
THV-2-180 W37-OF-SF 48.3		40	48.3	169694		
THV-2-180 W37-OF-SF 60.3		50	60.3	169695		
THV-2-180 W37-OF-SF 76.1		65	76.1	169696		
THV-2-180 W37-OF-SF 88.9		80	88.9	169697		
THV-2-180 W37-OF-SF 114.3		100	114.3	169698		
THV-2-180 W37-OF-SF 139.7		125	139.7	169699		
THV-2-180 W37-OF-SF 168.3		150	168.3	169700		
THV-2-180 W37-OF-SF 193.7		(175)	193.7	169701		
THV-2-180 W37-OF-SF 219.1		200	219.1	169702		

THV-2 típusú csőszán

2 csőbilincssel, DIN 3567

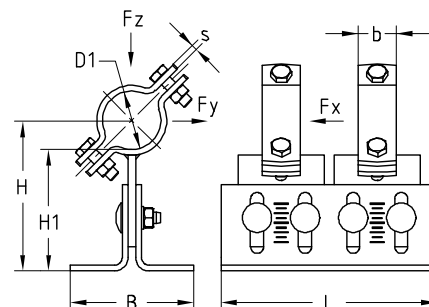

Névleges átmérő DN	Cső külső átmérője D1 [mm]	Méret [mm]						Terhelés			Tömeg [kg/darab]
		s	b	L	B	H	H1	F _x [kN]	F _y [kN]	F _z [kN]	
25	33.7	5	30	225	128	117–157	100–140	7.2	4.6	16.0	4.54
32	42.4					122–162		7.0	4.5		4.61
40	48.3					125–165		6.8	4.4		4.65
50	60.3	6	40			132–172	101–141	6.6	4.2		5.35
65	76.1					140–180		6.3	4.0		5.59
80	88.9					146–186		6.1	3.9		5.67
100	114.3	8	50			161–201	103–143	5.7	3.6		7.75
125	139.7					173–213		5.3	3.4		8.25
150	168.3					188–228		5.0	3.2		8.80
(175)	193.7					200–240		4.7	3.0		9.30
200	219.1					213–253		4.5	2.9		9.81
25	33.7	5	30			157–197	140–180	5.7	3.6		4.99
32	42.4					162–202		5.6	3.6		5.06
40	48.3					165–205		5.5	3.5		5.10
50	60.3	6	40			172–212	141–181	5.3	3.4		5.80
65	76.1					180–220		5.1	3.3		5.97
80	88.9					186–226		5.0	3.2		6.12
100	114.3	8	50			201–241	143–183	4.7	3.0		8.20
125	139.7					213–253		4.5	2.9		8.70
150	168.3					228–268		4.2	2.7		9.25
(175)	193.7					240–280		4.1	2.6		9.75
200	219.1					253–293		3.9	2.5		10.26
25	33.7	5	30			197–237	180–220	4.7	3.0		5.44
32	42.4					202–242		4.7	3.0		5.51
40	48.3					205–245		4.6	2.9		5.56
50	60.3	6	40			212–252	181–221	4.5	2.9		6.25
65	76.1					220–260		4.3	2.8		6.42
80	88.9					226–266		4.2	2.7		6.57
100	114.3	8	50			241–281	183–223	4.0	2.6		8.65
125	139.7					253–293		3.9	2.5		9.15
150	168.3					268–308		3.7	2.4		9.70
(175)	193.7					280–320		3.5	2.3		10.21
200	219.1					293–333		3.4	2.2		10.71



* A magasság beállításához használt csavaroknál 75 Nm meghúzási nyomatékkal kell számolni.