

Csőszán DS-2-es típus

két csőbilinccsel, DIN 3567

Alkalmazás

- Csővezetékek rögzítése elsősorban szigeteléssel a nehéz épületgépészet, ipari és létesítménytechnika területén
- Kiváltképpen szigetelt csővezetékekhez
- 140 mm-es szigetelésvastagságig

Előnyök

- Igény esetén egyedi hosszban is rendelhető
- Érdeklődésre poliamid csúszólemezzel is rendelhető
- Igény esetén nemesacél vagy alapozott kivitelben is rendelhető



Névleges átmérő DN	Külső csőátmérő D1 [mm]	Cikkszám		Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
		W37-OR-SG	W37-OF-SF		
175	191,0	115980	116254	1	darab
	193,7	115982	116260		
200	216,0	115985	116266		
	219,1	115989	116272		
250	267,0	115992	116278		
	273,0	115995	116284		
300	315,0	115998	116290		
	323,9	116001	116296		
350	355,6	116004	116302		
	368,0	116007	116309		
400	406,4	116010	116315		
	419,0	116013	116321		
500	508,0	116016	116327		
	521,0	116019	116333		
600	610,0	116022	116339		

Csőszán szerkezeti anyaga	Csőszán jelölése	Csőszán felülete (bevonata)	Felület jelölése	Zárócsavarok és anyák	Csavarok jelölése
S235JR (St37)	W37	nyers	OR	8.8 szilárdsági osztály, galvanikusan horganyzott	SG
		tűzihorganyzott	OF	8.8 szilárdsági osztály, tűzihorganyzott	SF

Példa a rendeléshez: dupla stéges csőszán, anyaga: S235JR (St37) 2 csőbilinccsel, tűzihorganyzott csőszán, tűzihorganyzott csavarokkal és anyákkal, szilárdsági osztály 8.8, 406,4 mm-es külső csőátmérőhöz.


Cikkszám: 116315 Típus: DS-2-W37-OF-SF-406,4



Poliamid csúszóbevonattal készülő csőszánok, valamint további változatok rendelésre kaphatók.

Csőszán DS-2-es típus

két csőbilinccsel, DIN 3567

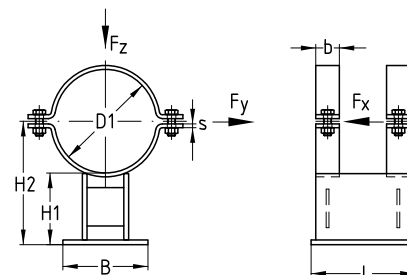

Névleges átmérő DN	Külső csőátmérő D1 [mm]	Méret [mm]						Terhelés			Tömeg [kg/darab]
		s	b	L	B	H1 Hukr	H2	F _x [kN]	F _y [kN]	F _z [kN]	
175	191,0	8	50	220	180	150	246	12,0	12,0	24	13,700
	193,7						247				13,760
200	216,0						258	14,0	14,0	28	14,200
	219,1										260
250	267,0		60	260	220		284	17,0	17,0	34	18,650
	273,0						287				18,790
300	315,0						308	19,0	19,0	38	20,370
	323,9						312				20,580
350	355,6						328	20,5	20,5	41	21,440
	368,0						334				21,910
400	406,4	10	70	300	300		353	21,5	21,5	43	33,530
	419,0						360				34,030
500	508,0						404	23,0	23,0	46	37,270
	521,0						411				37,920
600	610,0										455